

20 713 811 Produktversion ab 01.04.2025




- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


ACHTUNG: Die Griffeneinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Platin gebürstet	20 713 811-06
	Chrom	20 713 811-00
	Dark Chrome	20 713 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	20 713 811-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 811-28
	Platin / Platin gebürstet	20 713 811-36
	Gold gebürstet (PVD)	20 713 811-37
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 811-38
	Bronze gebürstet (PVD)	20 713 811-42
	Dark Platinum gebürstet	20 713 811-99

20 713 811 Produktversion ab 01.04.2025

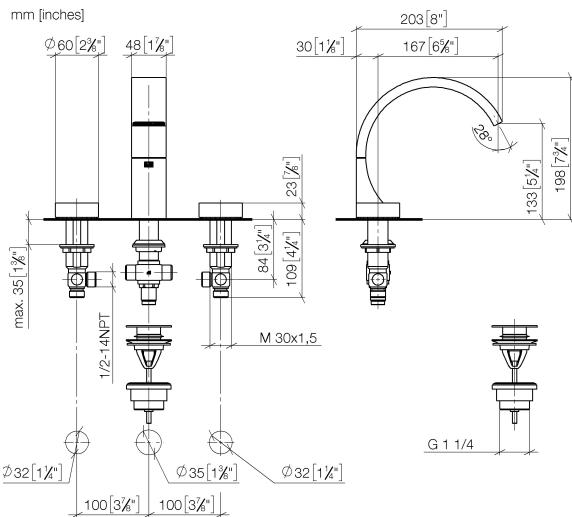

### Durchflussdiagramm

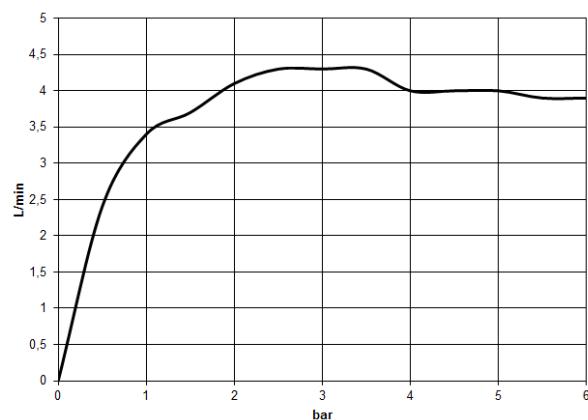

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

---


WRAS\_2111

LGA\_38

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom

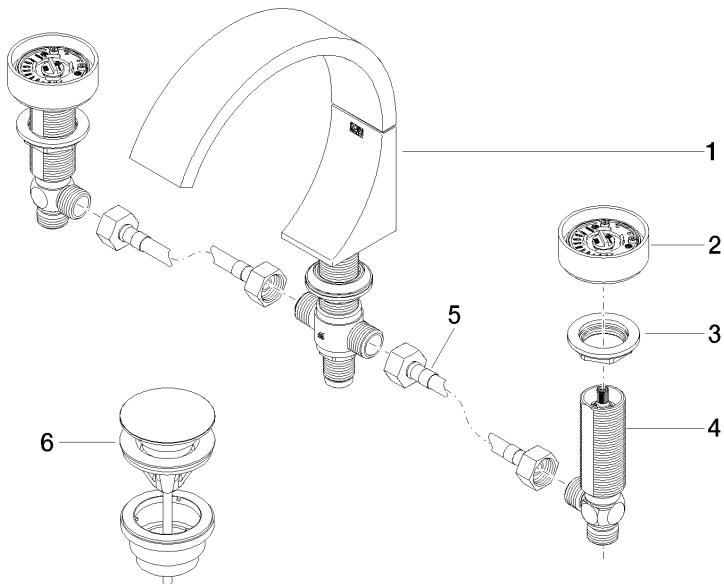

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	10 125 970-06	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Platin gebürstet	1,00	2
5	04 30 04 096 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm	2,00	2
1	13 717 811-06	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	50
4	04 17 11 055 61 90	Seitenteil -	2,00	2
3	04 30 11 038 67 90	Befestigung mit Dichtung M30 x 1,5 mm -	2,00	2
2	90 18 40 290 00-06	Drehgriff ohne Designelement 140 x 95 x 90 mm - Platin gebürstet	2,00	10