

EAN: 4015474276574
static.hansa.com/01121183



- Küche
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W•K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Technische Eigenschaften



DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Ausladung	203 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 38491/IO
-----	----------------

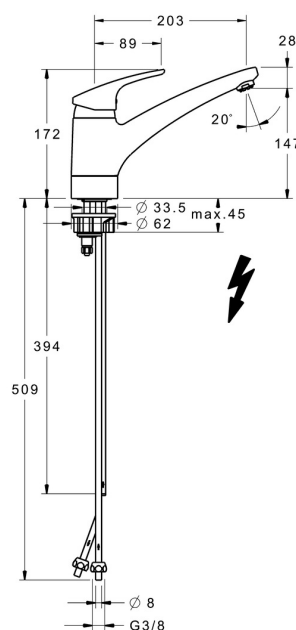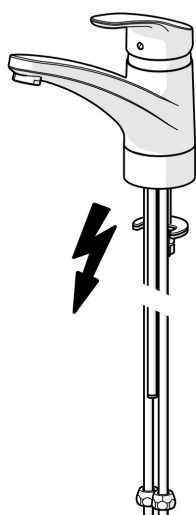

Ersatzteile

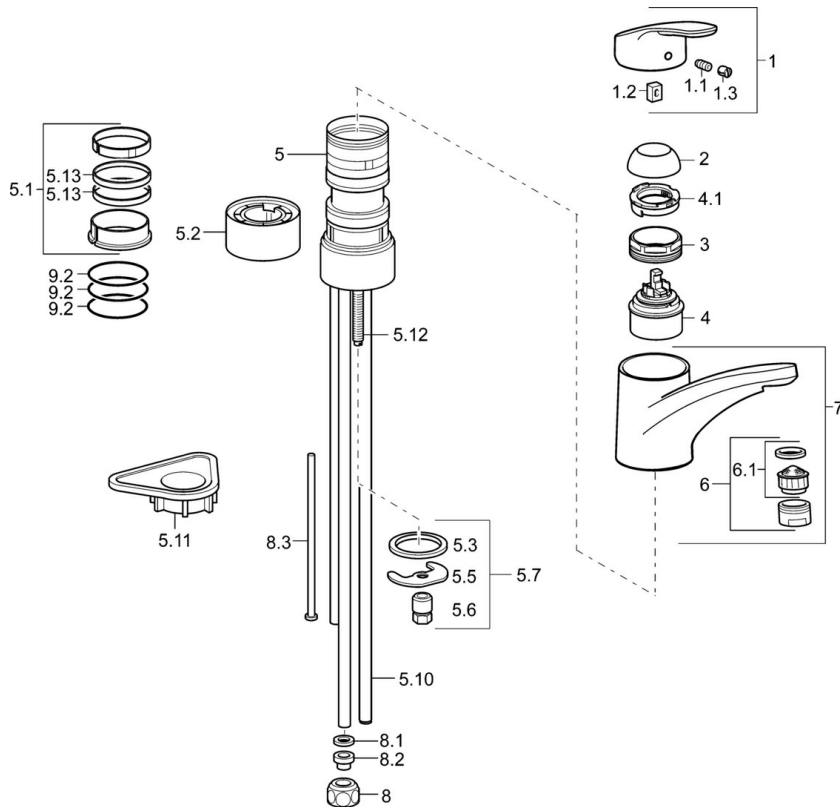

SP01121183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4,8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Sockel erhöht, 30 mm	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.10	Rohr, 8x530	59911895
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
6	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
6.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
7	Auslauf	59912711
8	Überwurfmutter	59904969
8.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
8.3	Schlauch	59902151