

Abbildung ähnlich

Star-Z 25/6-3

Nassläuferpumpe-Umwälzpumpe

Artikelnummer: 4047573

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Förderhöhe bei Qmin H_{Qmin}	5,6 m
Fördermenge max. Q_{max}	5,1 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	65 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3.21 mmol/l (18°dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	64,4 W

Motordaten

Nennstrom I_N	0,43 A
Drehzahl max. n_{max}	1900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	99 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP44
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nein


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze, CC499K
Laufrad	PPE-GF30
Welle	Oxidkeramik
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Einbaumaße

Baulänge *L0*	180 mm


Kennlinien

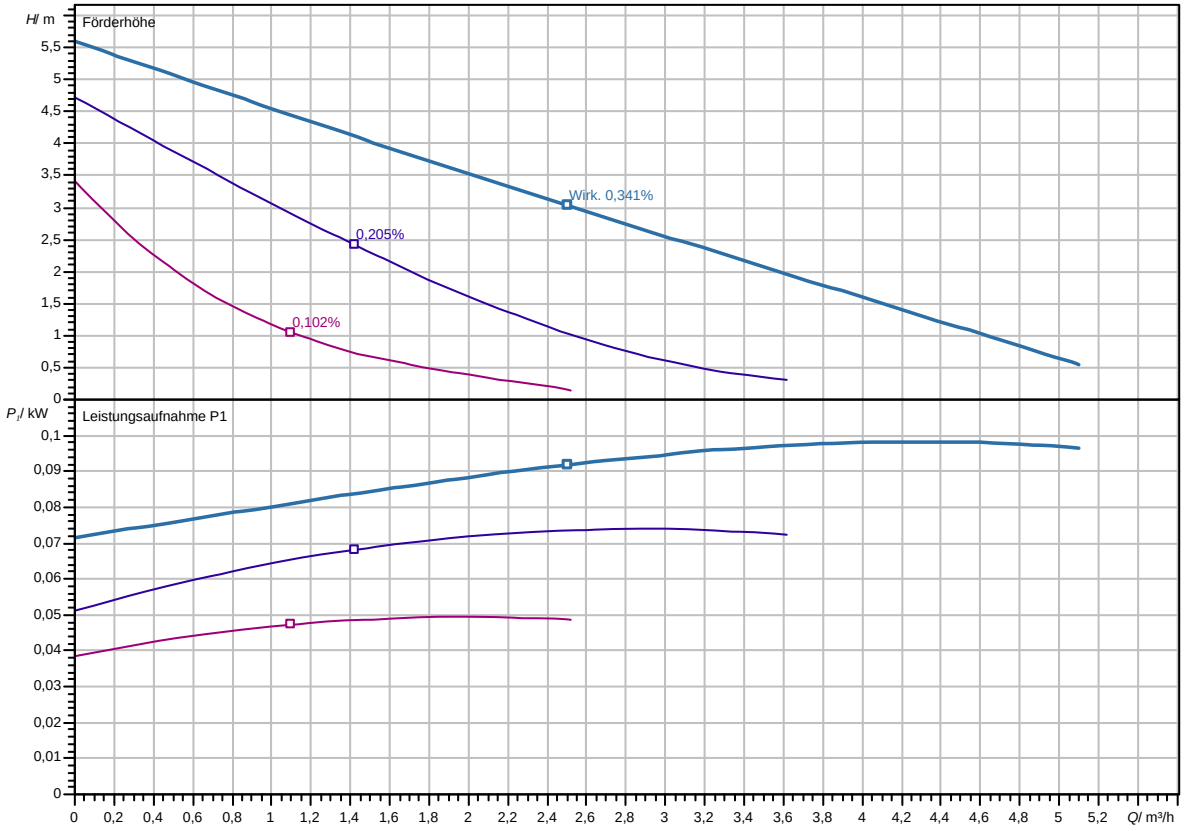

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C


Maße und Maßzeichnungen

Star Z

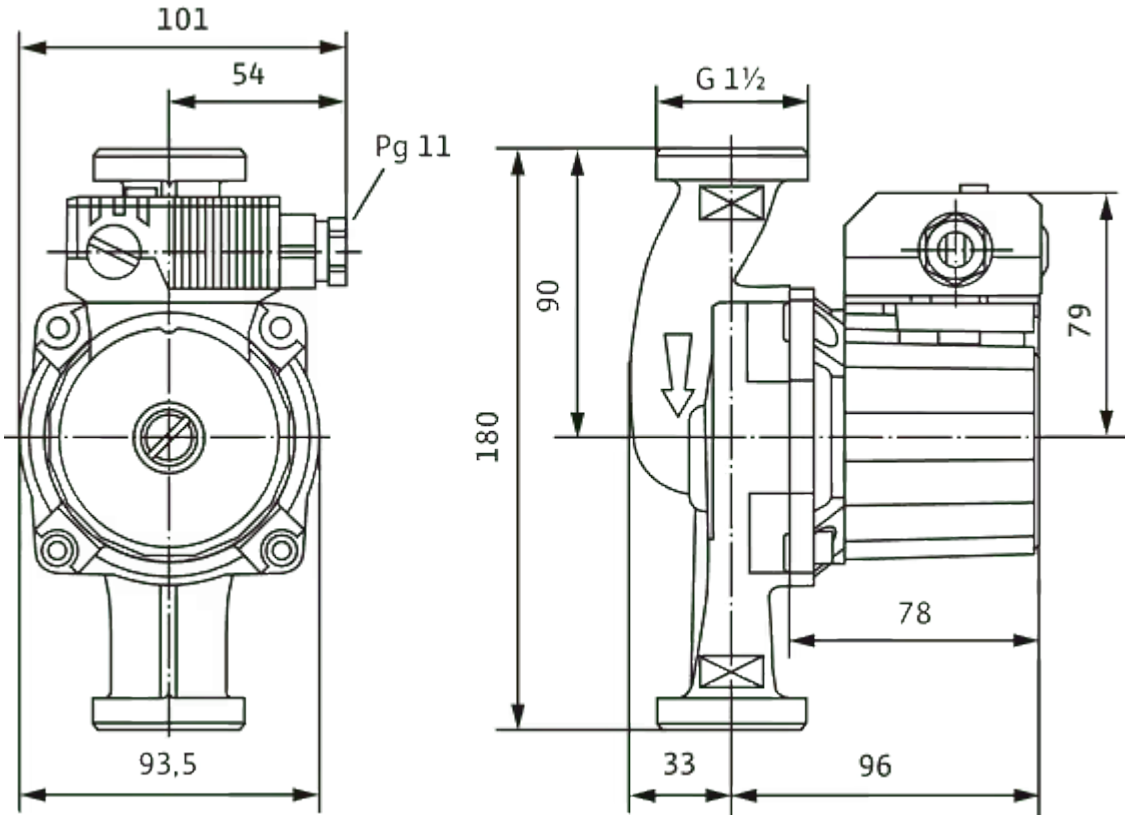

Klemmenplan

Star-E

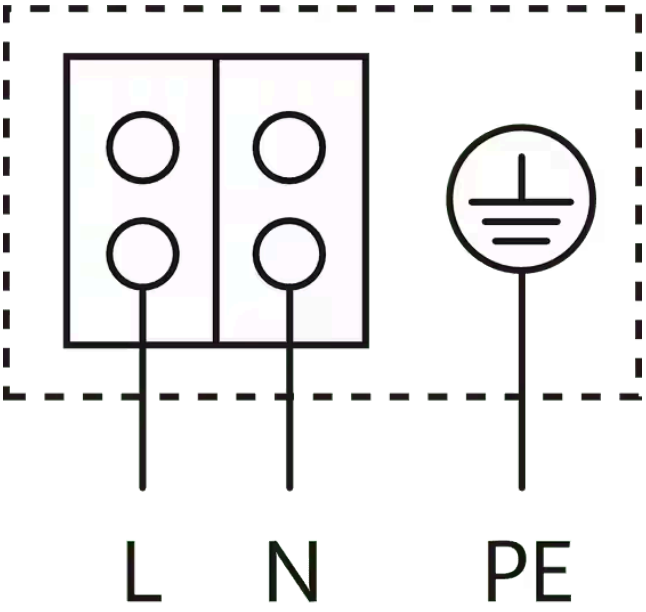

Blockierstromfester Motor
Wechselstrommotor (EM) 2-polig - 1~230 V, 50 Hz
Mit eingebautem Kondensator

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG1

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1900-01-01

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z 25/6-3
Artikelnummer	4047573
EAN Nummer	4016322431244
Farbe	Grün

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	256
Anzahl pro Layer	32

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	147 mm
Länge *L*	134 mm
Höhenmaß mit Verpackung	100 mm
Höhe *H*	94 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	187 mm
Breite *B*	180 mm
Gewicht brutto ca. *m*	2,7 kg
Gewicht netto ca. *m*	2,6 kg