

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016



- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016

mm [inches]

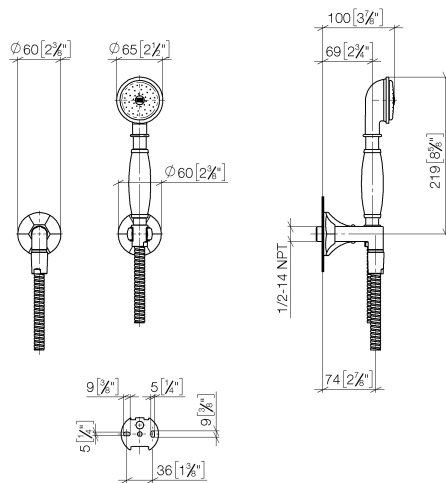

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

MADISON

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 LGA_8 WRAS_240502

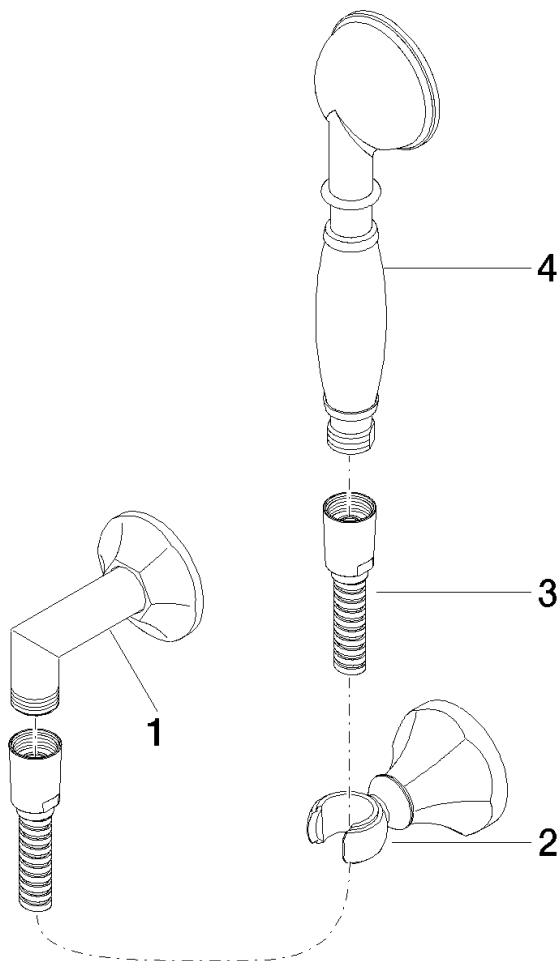

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	28 104 970-99	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	2
4	28 002 970-99	MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
1	28 450 370-99 0010	Anschluss	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	28 050 371-99	Halter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				