

28 518 360

- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB



#### Empfohlenes Zubehör

##### UP-Wandwinkel -




35 085 970 90

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 360


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**

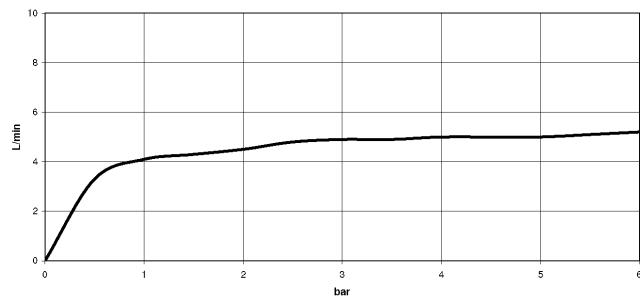

**Wurfweitendiagramm**

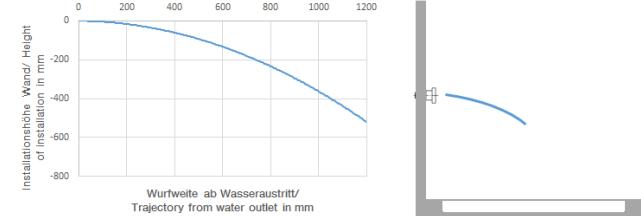

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws


UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

28 518 360

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_240602      LGA\_38

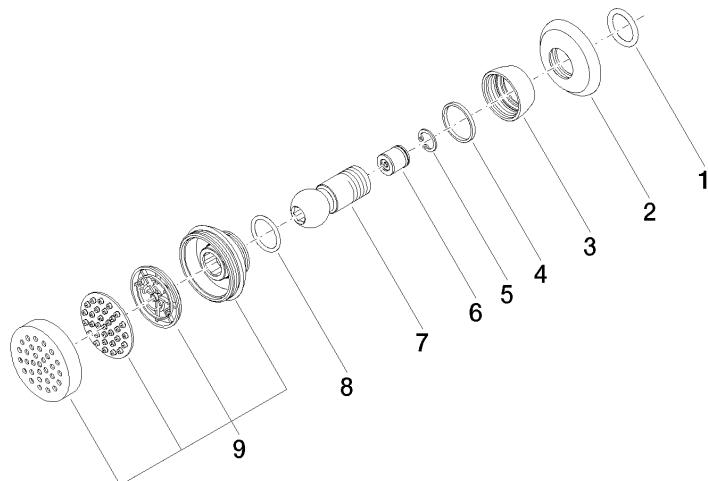

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 21 40 016-08	Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
6	09 23 01 048 90	Rückflussverhinderer 5 l/min. -	1,00	2
5	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
3	09 23 30 027-08	Befestigung für Seitenbrause elegant Ø 34 x 22 mm - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	09 27 35 003-08	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Platin	1,00	40
9	90 12 05 028 00-08	Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Platin	1,00	40
8	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	1,00	2
1	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
4	09 14 15 010 90	Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm -	1,00	2