


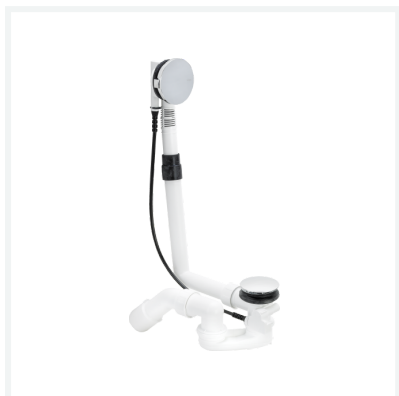

Multiplex-Ab-/Überlauf

Visign M5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6162.45


Artikel 101 909

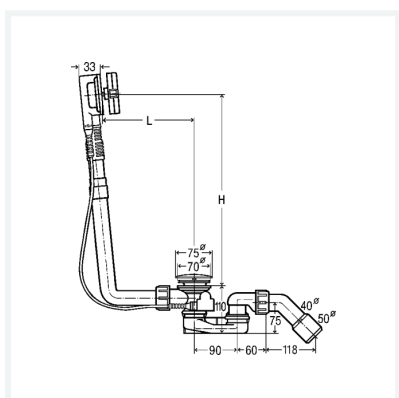

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	560
Länge	L	100–260
Höhe	H	180–400
Badewanne Standard	BS	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓

Datenblatt

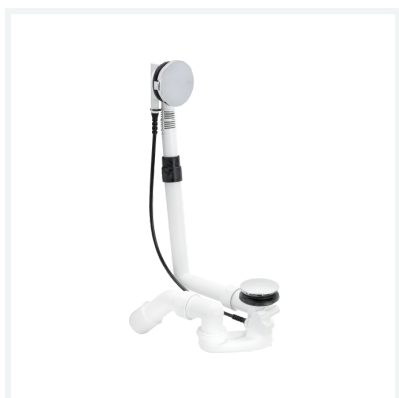**Multiplex-Ab-/Überlauf****Visign M5****flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne****Modell 6162.45****Artikel 101 909**

Eigenschaften

Volumen	6536,435 cm ³
Werkstoff	Kunststoff