

DrainLift SANI CUT-S.20/T540/1-CEE

Hebeanlage

Artikelnummer: 6095514

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	6 bar
Max. zulässiger Druck in der Druckleitung *P*	1,5 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. *T*	65 °C
Schalldruckpegel	70
Bruttovolumen des Behälters *V*	21 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe *V*	11 l
Schneidwerk	ja
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	10 mm

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	1,9 A
Schutzart	IP68
Phase	3
Nenndrehzahl *n*	2840 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit *t*	60 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl *P1*	1030 W
Betriebsart pro Pumpe	S3-10%
Isolationsklasse	F
Motorschutz	Bimetall

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	4 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	6G1
Netzstecker	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Werkstoffe

Behälter	PE
Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Diagonalmaß *Diagonale Achse*	756 mm
Saugseitiger Rohranschluss	DN/OD 40 (HT pipe) DN/OD 50 (HT pipe) DN/OD 63 (HT pipe) DN/OD 75 (HT pipe) DN/OD 90 (HT pipe) DN/OD 110 (HT pipe)
Druckseitiger Rohranschluss	DN 32 DN 40 Ø40mm
Anschluss Entlüftung	DN/OD 50 (HT pipe)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN/OD 50 (HT pipe)

Ausstattung/Funktion


Lieferumfang

Lieferumfang	• Vollüberflutbare Hebeanlage mit Schneidwerk, Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker **(die Ausführung „O“ wird ohne Stecker geliefert!)** • Rohranschluss DN/OD 40 • HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entlüftungsanschluss • HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entleerungsanschluss • Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung für HT-Rohr DN/OD 110 • Bodenbefestigungsset • Schallschutzmatte • Akku 9 V • Einbau- und Betriebsanleitung

Geeignet für

Zur Entwässerung von Badewannen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von WC-Varianten/Urinalen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Spülmaschine/Spüle geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Duschen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschbecken geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschmaschinen geeignet	Ja


Kennlinien

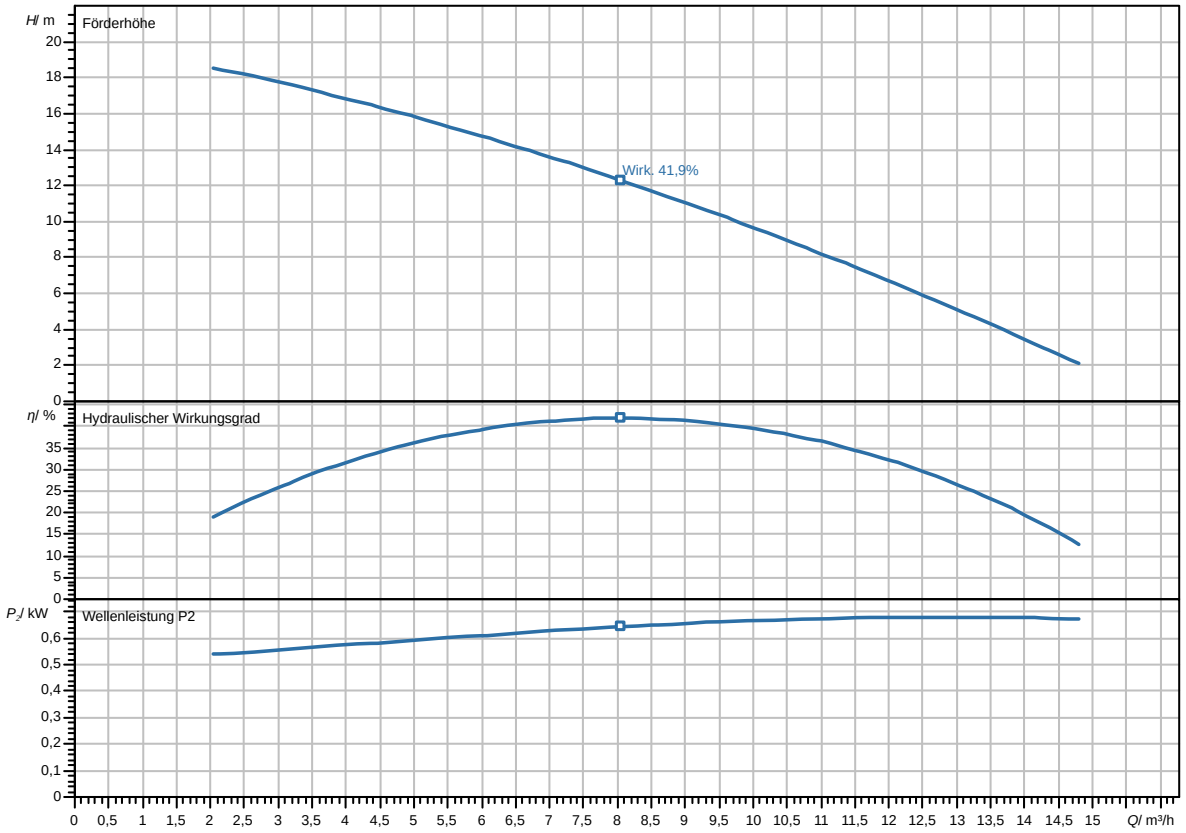


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

DrainLift SANI CUT-S.20...

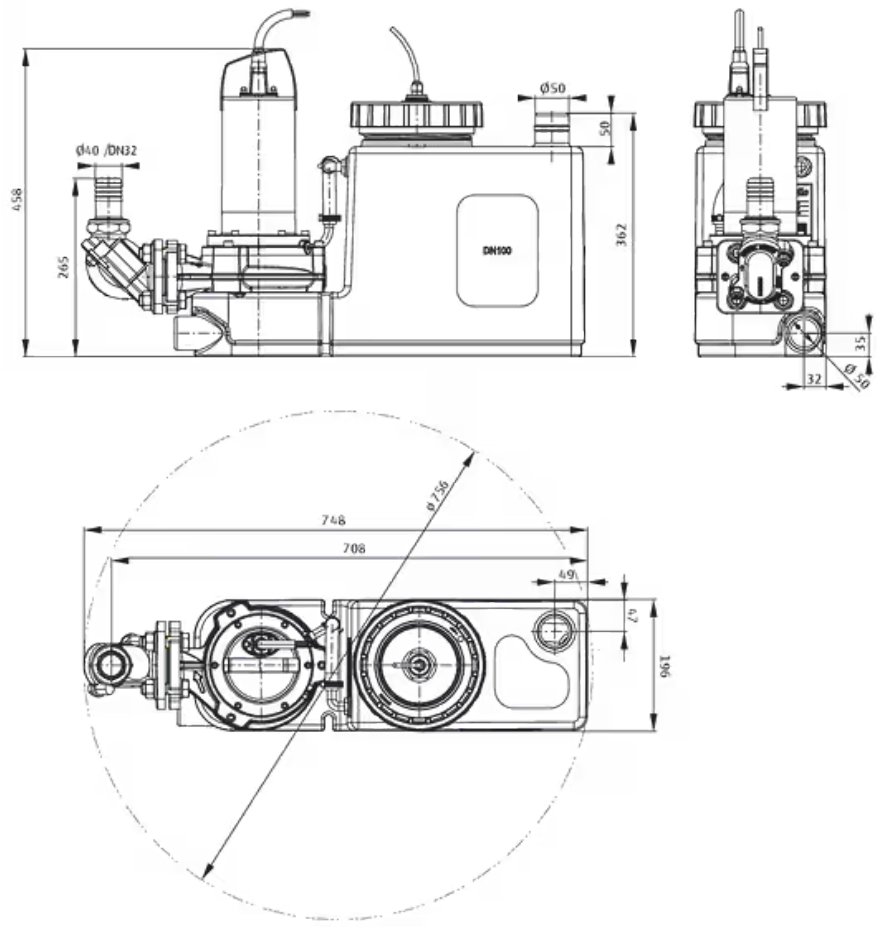

DrainLift SANI CUT-S, Zulaufflächen

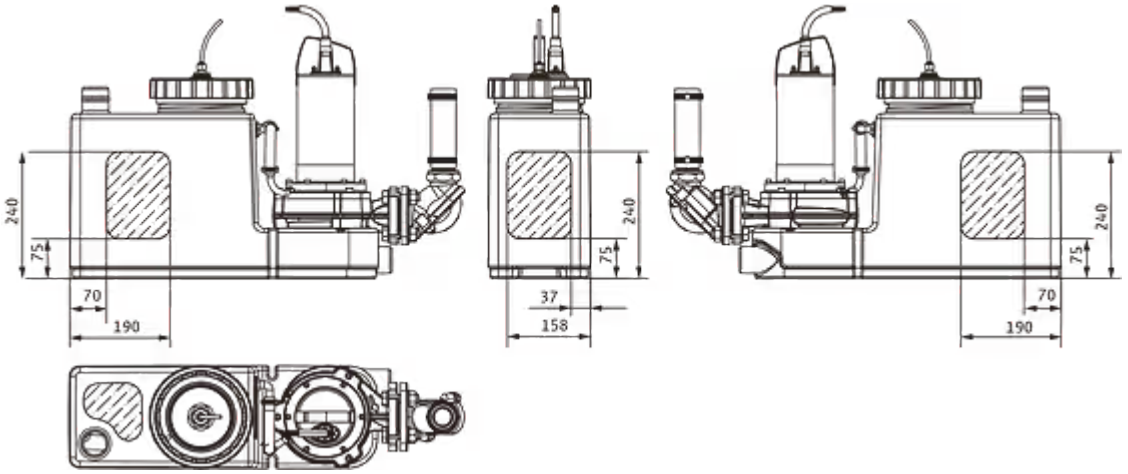

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI CUT-S.20/T540/1-CEE
Artikelnummer	6095514
EAN Nummer	4062679283555
Farbe	silber/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge *L*	748 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe *H*	458 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite *B*	196 mm
Gewicht brutto ca. *m*	45 kg
Gewicht netto ca. *m*	35 kg