

Sanivite+

Kleinhebeanlage für den universellen Einsatz im Haushalt



5 m
50 m

15%
SOLEWASSER
BESTÄNDIG



PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständig kurzzeitig bis 60 °C – ermöglicht den Anschluss von Wasch- und Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Pumpentechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau unter Spülbecken oder in Schränken

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalhöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	42 dB(A)

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm



Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	6 kg
GTIN	3308815074085
Artikel-Nr.	0008P

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Sanialarm
3308810042799
Z0011



SFA Entkalker 5 l
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE

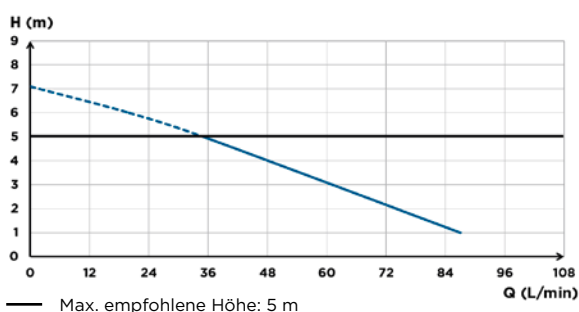

ABMESSUNGEN

