




Montageanleitung Winkeltrichter

Der Winkeltrichter ermöglicht es, den Drufi+ rückzuspülen, wenn er waagrecht montiert wurde.


Schritt 1:

Installieren Sie den Drufi+ waagrecht in die Leitung.

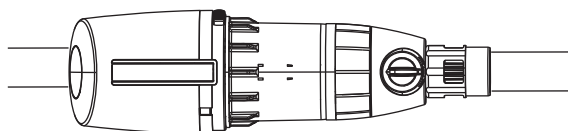


Schritt 2:

Schrauben Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Halteschraube für den Trichter ab.

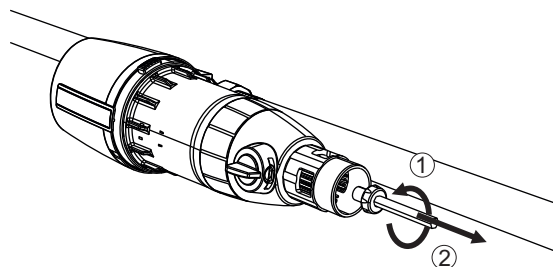


Schritt 3:

Entfernen Sie den Ablauftrichter.

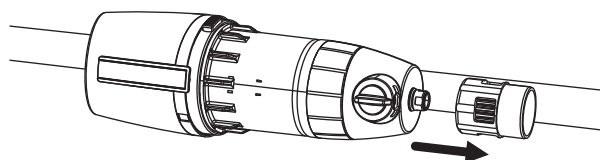

Schritt 4:

Montieren Sie den beiliegenden Messing-Adapter und verschrauben Sie ihn mit dem Überwurf.

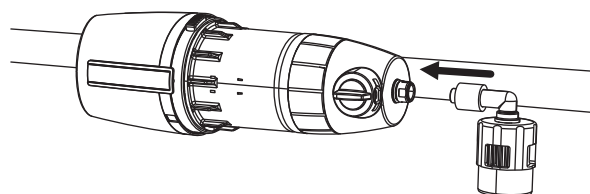

Schritt 5:

Sie können jetzt den Trichter mit einem HT-Rohr verbinden und den Filter rückspülen.

