

## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet                | 20 713 892-06 |
|  | Chrom                           | 20 713 892-00 |
|  | Platin                          | 20 713 892-08 |
|  | Dark Chrome                     | 20 713 892-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 20 713 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 20 713 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 20 713 892-33 |
|  | Gold gebürstet (PVD)            | 20 713 892-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 20 713 892-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 20 713 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 713 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 20 713 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 20 713 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 20 713 892-99 |

### Empfohlenes Zubehör

#### Druckschläuche -

12 506 970 90




- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm


## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009

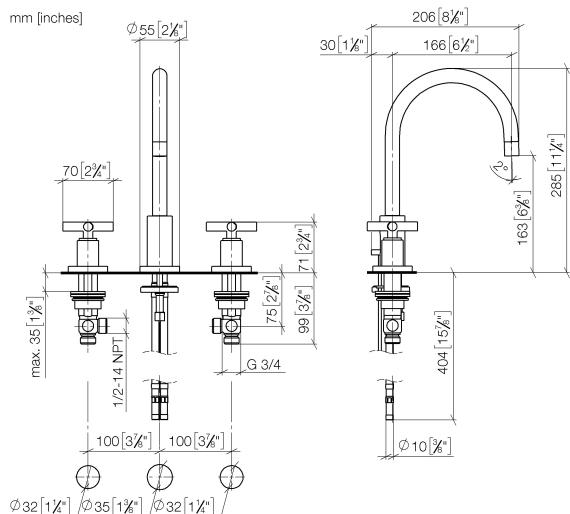

### Durchflussdiagramm

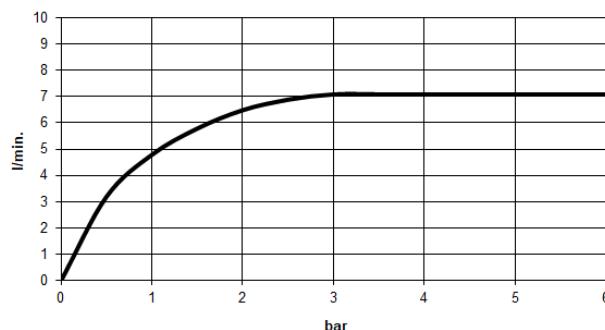

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280

**TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet**

**TARA**

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_18

ETA\_18

WRAS\_2212


ACS\_20 ACC LY

GDV\_0400

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009

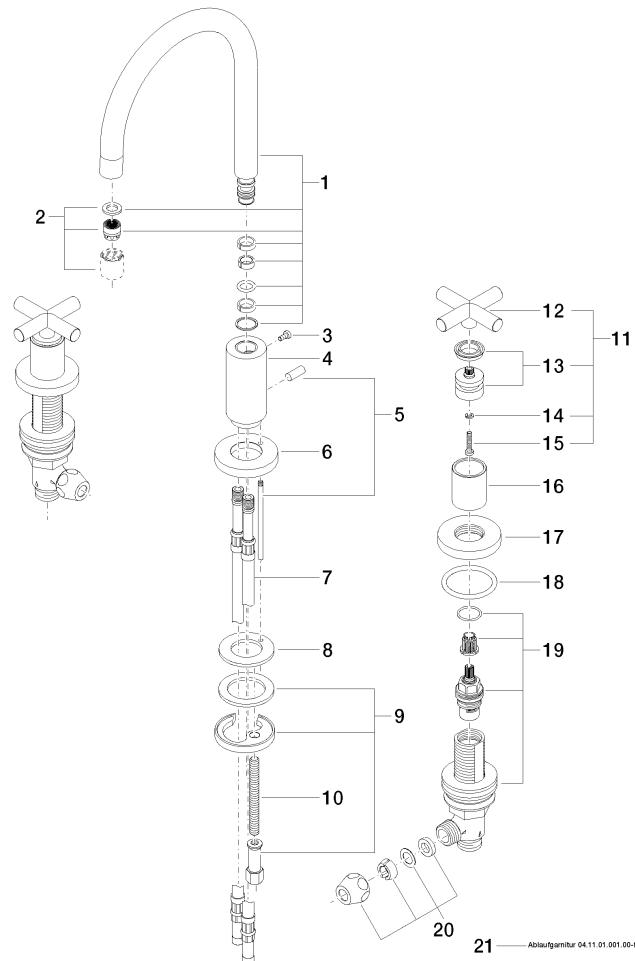

## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009

### Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 13   | 90 12 12 007 00-06 | Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Platin gebürstet                      | 2,00        | 10         |
| 11   | 90 20 89 010 10-06 | Griff TARA - Platin gebürstet  | 2,00        | 10         |
| 2  | 90 23 01 028 02-06 | Luftsprudler Niederdruck M18x1G - Platin gebürstet                             | 1,00        | 10         |
| 7  | 04 30 04 064 00 90 | Druckschlauch kurzer Schaft M10x1 x 420 mm -                                   | 2,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
|  | 0430041040090      | Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -  |             |            |
| 19   | 90 17 11 040 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -   | 2,00        | 2          |
| 12   | 09 20 89 010-06    | Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Platin gebürstet                                     | 2,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
|  | 90208901010-06     | Griff TARA - Platin gebürstet  |             |            |
| 10   | 09 31 11 011 90    | Befestigung Gewindesteckbolzen M8 x 80 mm -                                    | 1,00        | 2          |
| 17   | 09 27 89 105-06    | Rosette Ø 55 x Ø 47,3 x 9 mm - Platin gebürstet                                | 2,00        | 10         |
| 20   | 90 23 30 040 00-06 | Verschraubung - Platin gebürstet   | 2,00        | 10         |
| 5  | 04 20 89 030 80-06 | Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Platin gebürstet      | 1,00        | 10         |
| 9  | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -                              | 1,00        | 2          |
| 6  | 09 28 10 133-06    | Rosette Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Platin gebürstet                                | 1,00        | 10         |
| 1  | 90 28 22 213 00-06 | Auslauf 165 mm, 8,33 l/min. - Platin gebürstet                                 | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
| 4  | 09 11 10 087 10-06 | Anschluss Ø 35 x 79 mm - Platin gebürstet                                      | 1,00        | 10         |
| 14   | 90 30 11 029 00 90 | Anschluss Federring Ø 4 -  | 2,00        | 2          |
| 16   | 09 21 02 140-06    | Haube Ø 30 x 36 mm - Platin gebürstet  | 2,00        | 10         |
| 3  | 09 30 30 057 90    | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm - | 1,00        | 2          |
| 18   | 90 14 10 043 00 90 | O-Ring 40,0 x 4,0 mm -   | 2,00        | 2          |
| 15   | 90 30 30 075 00 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -    | 2,00        | 2          |
| 8  | 09 14 05 047 90    | Dichtung mit Bohrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -                                      | 1,00        | 2          |
| 21   | 90 11 01 001 00-06 | Ablaufgarnitur - Platin gebürstet  | 1,00        | 10         |