

28 518 710



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 710


mm [inches]

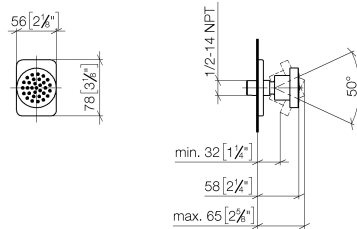

Durchflussdiagramm

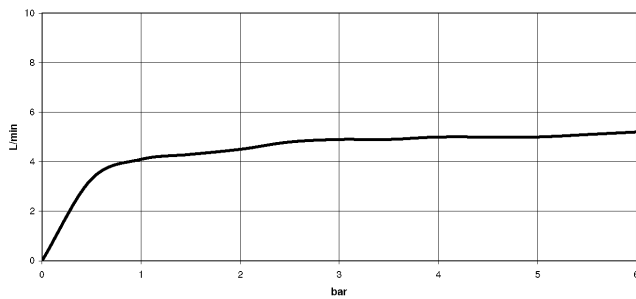

Wurfweitendiagramm

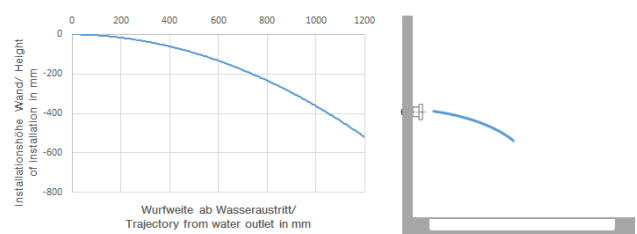

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet


LULU

28 518 710

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

IAPMO_4976

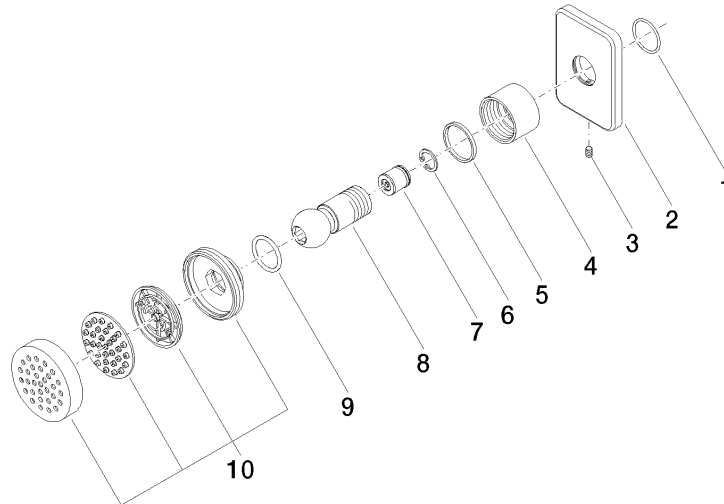

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 23 01 048 90	Rückflussverhinderer 5 l/min. -	1,00	2
9	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	1,00	2
4	09 23 30 026-06	Befestigung für Seitenbrause Ø 34 x 22 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	09 14 15 010 90	Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm -	1,00	2
1	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	1,00	2
10	90 12 05 027 00-06	Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 27 71 004-06	Rosette 78 x 55 x 8,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
8	09 21 40 016-06	Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
6	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
3	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2