


Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Comfort Wannenthermostat Care Aufputz mit extra langen Griffen
Art.-Nr.	13115000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	398,80 EUR

Produktbild



Maßzeichnung

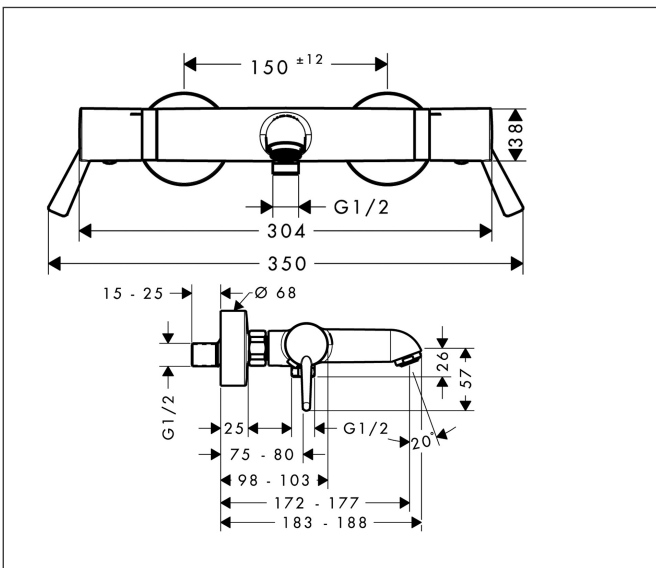

Merkmale

- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langen barrierefreien Griffen
- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B

Technologie




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Comfort Wannenthermostat Care Aufputz mit extra langen Griffen
Art.-Nr.	13115000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	398,80 EUR

Durchflussdiagramm

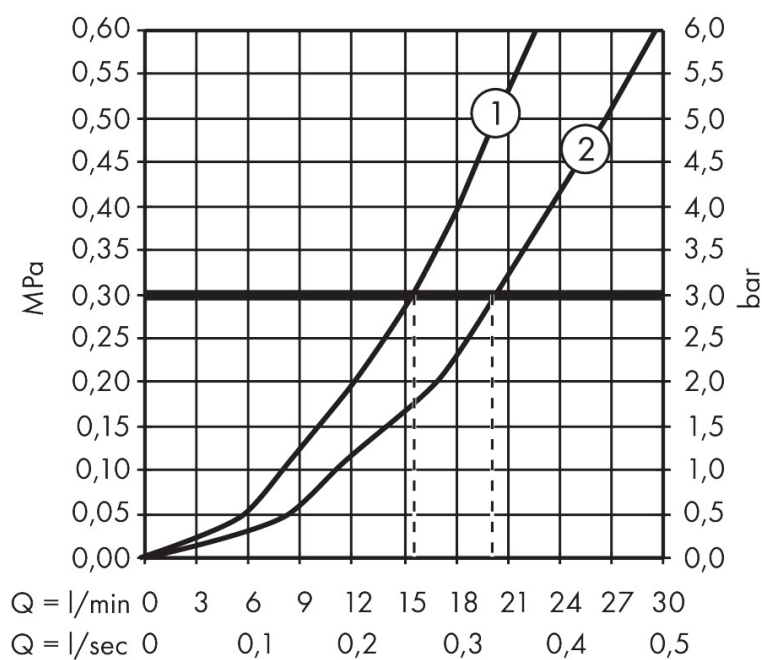

1 Abgang Brause mit 1B-Widerstand
2 Abgang Wanne

Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Comfort Wannenthermostat Care Aufputz mit extra langen Griffen
Art.-Nr.	13115000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	398,80 EUR

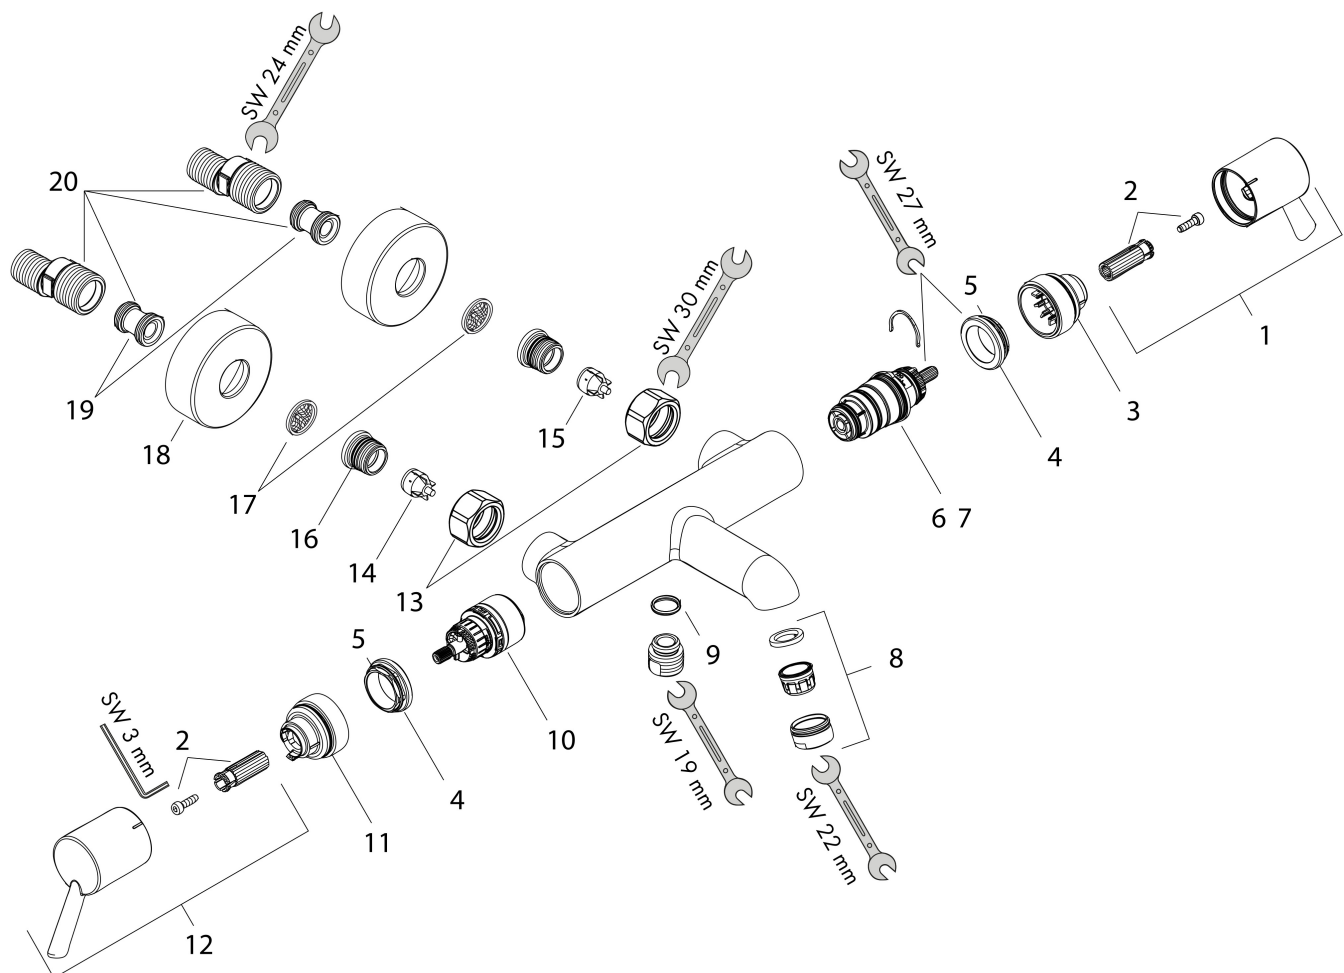

Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Comfort Wannenthermostat Care Aufputz mit extra langen Griffen
Art.-Nr.	13115000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	398,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/12

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	95837000	60,90
2	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	8,30
3	Anschlagscheibe	95839000	16,90
4	Mutter	98913000	16,90
5	O-Ring 26x1,5	98390000	3,20
6	Temperatur Regeleinheit	98282000	86,40
7	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	212,70
8	Strahlregler laminar M24x1 C	98305000	12,50
9	O-Ring 14x2	98129000	3,20
10	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	60,90
11	Anschlagscheibe	95840000	16,90
12	Griff	95838000	49,40
13	Muttern Set	96157000	25,00
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	25,00
15	Rückflußverhinderer	96737000	25,00
16	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
17	Siebichtung	96922000	8,30
18	Rosette Ø 68 mm	96467000	16,90
19	Schalldämpfer	96429000	5,60
20	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	39,10
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	31,80
b	Druckknopf	92848000	5,60