



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- ohne: Drehrosette, Überlaufrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

nach DIN EN 274

Modell 6161.72

Artikel 727 987

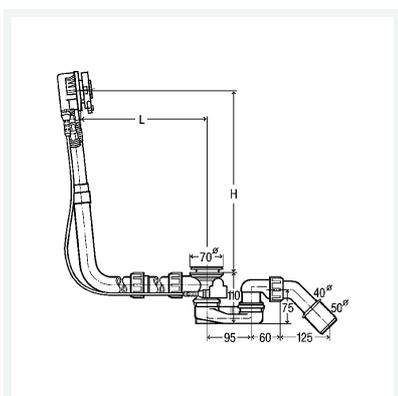

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	130–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht	1082 g	



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf
Funktionseinheit
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne
Modell 6161.72
Artikel 727 987

Eigenschaften

Volumen	15005,76 cm ³
---------	--------------------------