


CERABASE

BD050AA

CERABASE | Küchenarmatur 85x236x334 mm, 200 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

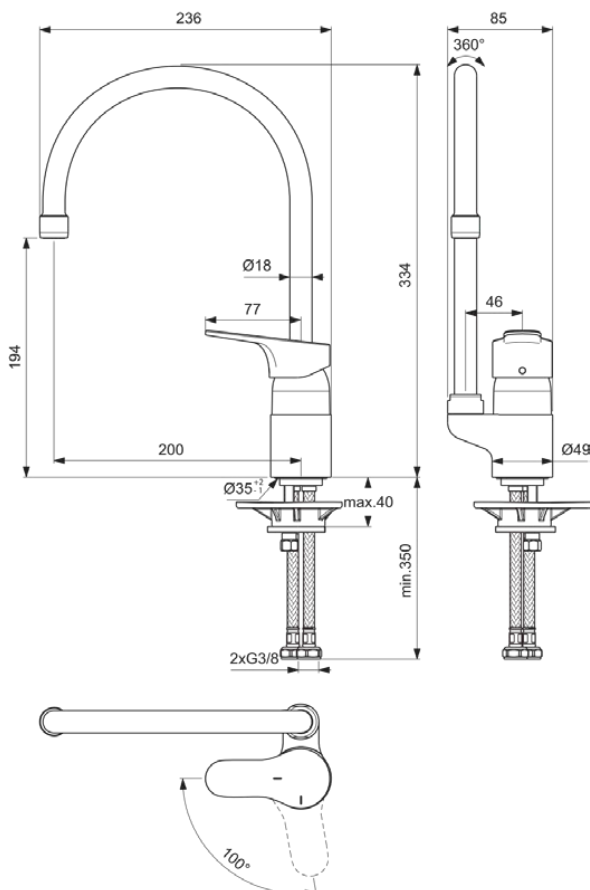

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERABASE
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	334
Breite (mm):	85
Ausladung (mm):	236
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.04
EAN Code:	3800861114543

Features



EasyFix



BlueStart



Click-Technologie



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109 EN 817
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5

CERABASE

BD050AA

CERABASE | Küchenarmatur 85x236x334 mm, 200 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M22x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch