

Drain VC 40/20 (3~400 V)

Artikelnummer: 2044584

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	2 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	7 mm
Hydrauliktyp	Offenes Mehrkanallaufrad
Max. Eintauchtiefe	0,87 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	1539 kPa
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	9,6100000000028 m³/h
Min. Mediumtemperatur T_{min}	3 °C
Max. Mediumtemperatur T_{max}	95 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz

Motordaten

Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	2,2 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	2555 W
Nennstrom I_N	2,9 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenndrehzahl *n*	2880 1/min
Max. Schalthäufigkeit *t*	10 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	R 1½


Kennlinien

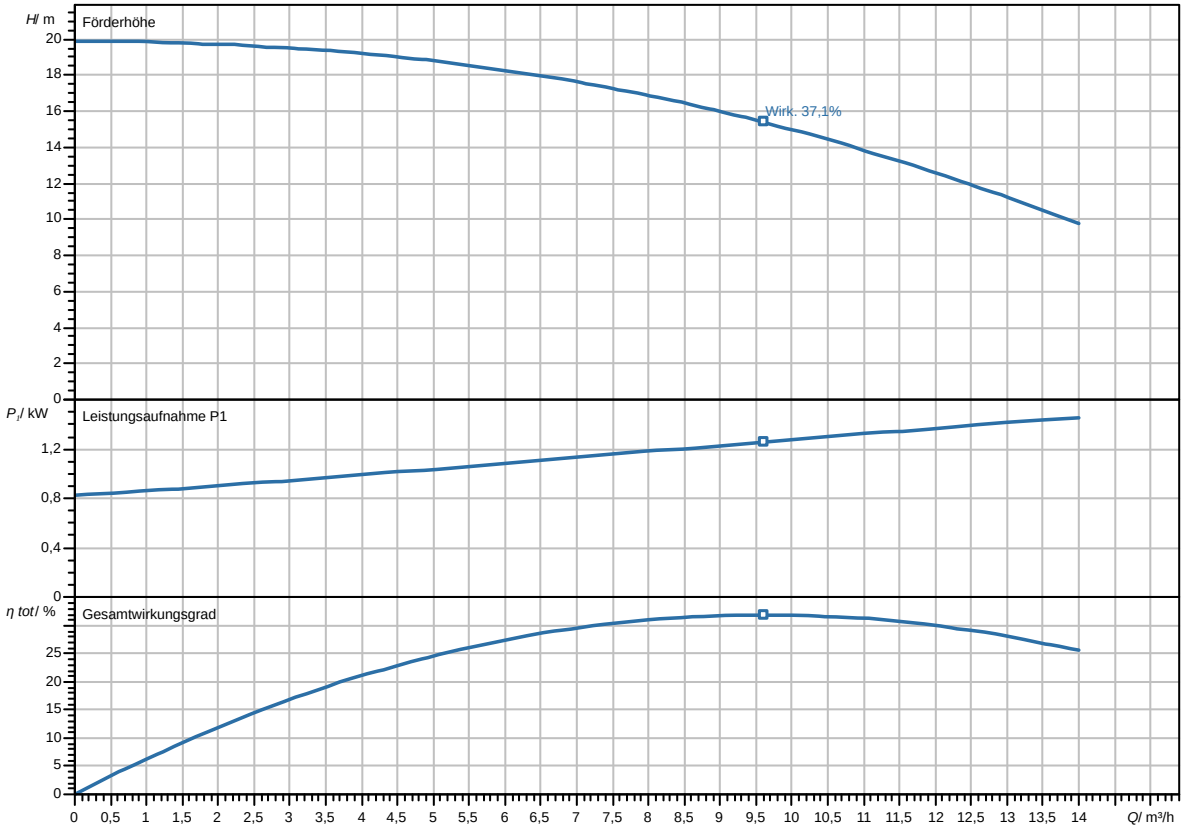

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C
Laufraddurchmesser *d LR*	125 mm

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain VC 40/20

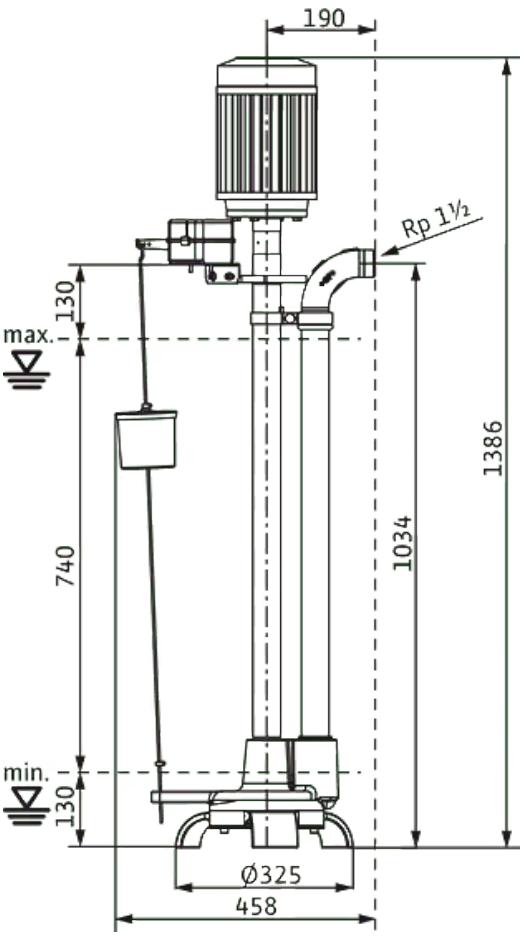

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain VC 40/20 (3~400 V)
Artikelnummer	2044584

Produktdaten

EAN Nummer	4016322640318
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1984-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	522 mm

Maße und Gewichte

Länge *L*	400 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1582 mm
Höhe *H*	1400 mm
Breitenmaß mit Verpackung	444 mm
Breite *B*	300 mm
Gewicht brutto ca. *m*	96 kg
Gewicht netto ca. *m*	77 kg