49221103 HANSAPRIMO KÜCHENARMATUR, NIEDERDRUCK

EINHEBELMISCHER, SEITENBEDIENT, NIEDERDRUCK, FÜR OFFENE HEISSWASSERBEREITER

EAN: **4015474274945** static.hansa.com/49221103



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**192 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**DoC**

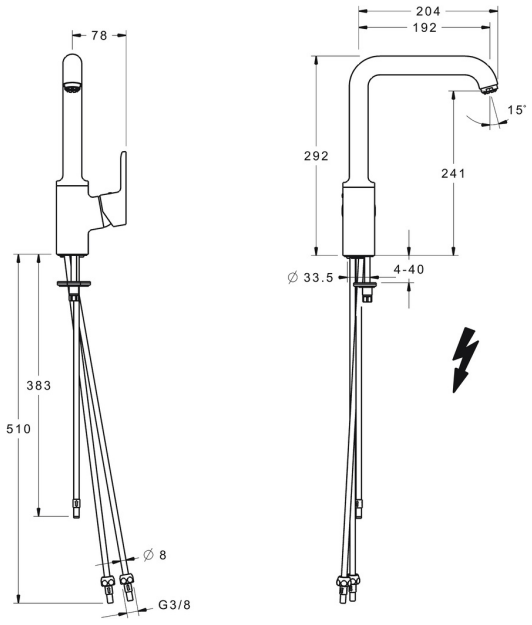

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

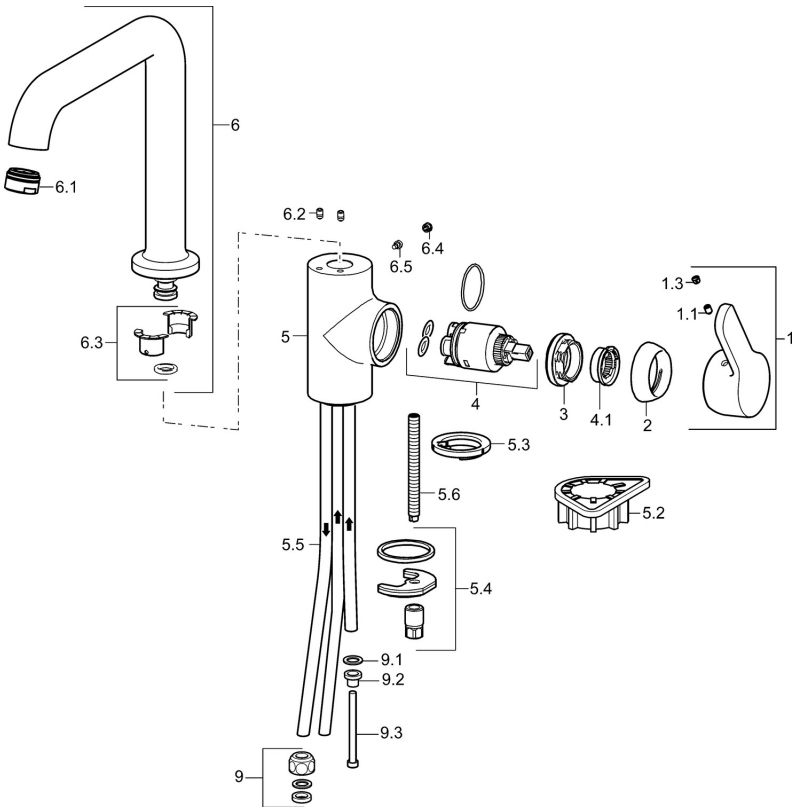

SP49221103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914196
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
5.2	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3	Bodendichtung	59914591
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.6	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf hoch Chrom	59914202
6.1	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Abdeckstopfen Chrom	59911840
6.5	Schraube, M4x7	59902075
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026