

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis S Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	13132000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	161,60 EUR


Produktbild



Merkmale

- Griffvariante: Pingriff
- mit Festauslauf
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung: 83 mm
- Auslaufhöhe: 35.0 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss

Maßzeichnung

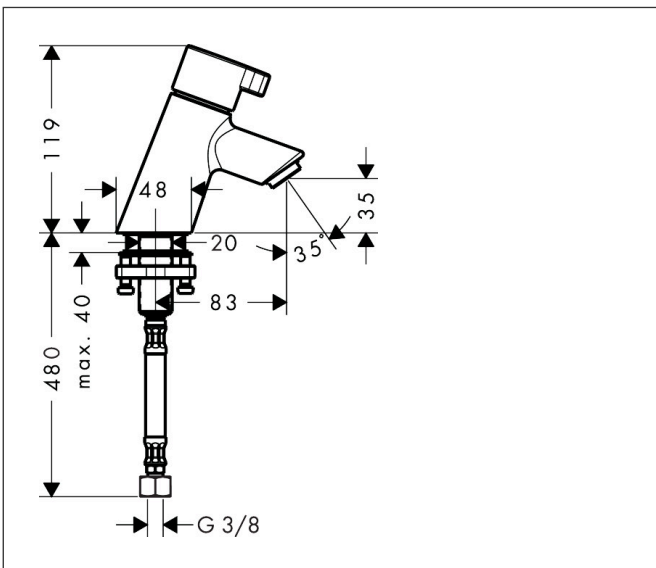

Technologie




Strahlarten



Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis S Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	13132000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	161,60 EUR


Durchflussdiagramm

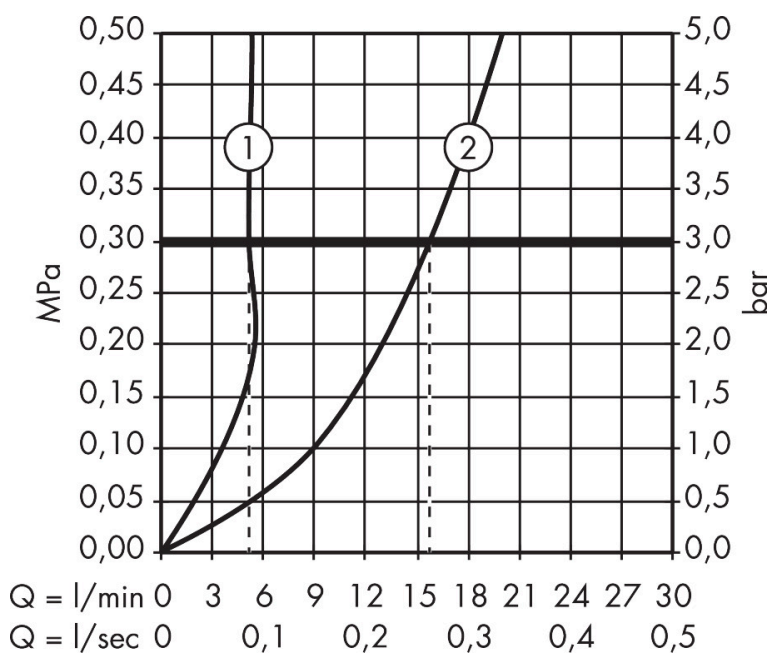

- 1 Mit Durchflussbegrenzer
- 2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis S Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	13132000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	161,60 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/10

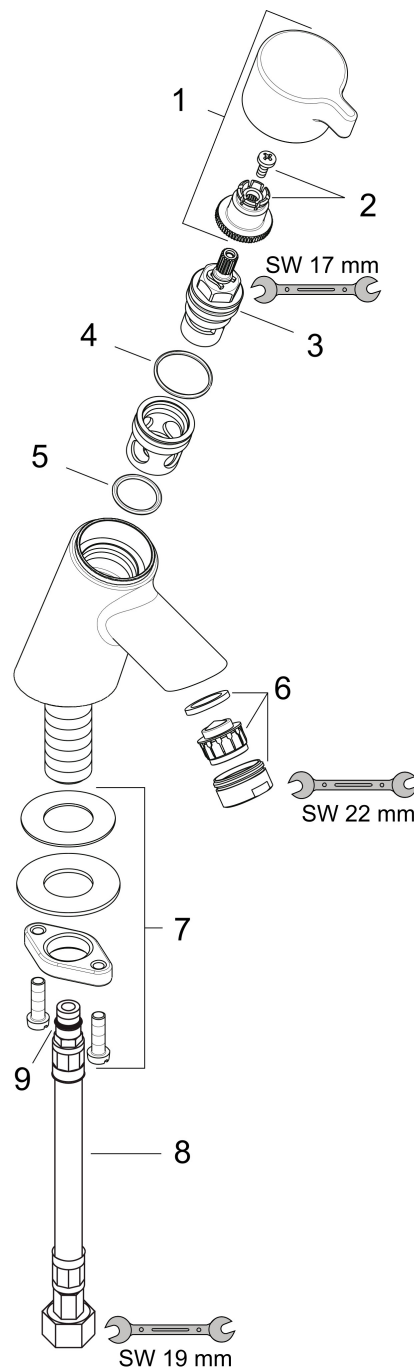

Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis S** Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 13132000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 161,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/10

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	98618000	39,10
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	5,60
3	Absperreinheit rechts schließend	94009000	31,80
4	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
5	O-Ring 18x2	98181000	5,60
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	16,00
7	Schaftbefestigung kpl.	94702000	31,80
8	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	31,80
9	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
a	Luftsprudler M24x1 (3,5 l/min)	92508000	16,90
b	Luftsprudler M24x1 (4,5 l/min)	92877000	11,30
c	Luftsprudler schwenkbar M24x1 (5 l/min)	95928000	25,00