cliQlock-Basismodul

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die cliQlock-Basismodule sind zur Installation der Produkte des cliQlock-Modulsystems in die Trinkwasserinstallation bestimmt.

Die cliQlock-Basismodule dienen in Kombination mit der Verschlusskappe für cliQlock als Platzhalter in der Rohrleitung für einen späteren Einbau der Produkte mit cliQlock-Modulsystem.

Verwendungszweck

Die cliQlock-Basismodule können in senkrechten oder waagrechten Rohrleitungen installiert werden.

Die cliQlock-Basismodule können mit folgenden Produkten des cliQlock-Modulsystems eingesetzt werden.

- Leckageschutz protectliQ:B
- Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe:
  - Feinfilter pureliQ:KX/KDX
  - Rückspülfilter pureliQ:RX/RDX
  - Automatikfilter pureliQ:AX/ADX
- Enthärtungsanlagen softliQ:SE18/SE21/SE24
- Enthärtungsanlagen softliQ:ME28/ME32

Arbeitsweise

Das cliQlock-Basismodul nimmt das Anschlussmodul des cliQlock-Modulsystems auf.

Das Anschlussmodul wird eingesteckt und mit cliQlock-Klammer gesichert.

Ein integrierter Rückflussverhinderer im Wassereingang dient als Sicherheitsarmatur gegen rückfließendes Wasser.

Die Dosierstelle im Wasserausgang ermöglicht das Einbinden eines Dosierventils der Dosieranlagen exaliQ:SC-e, exaliQ:KC-e in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ:SE21/24, softliQ:ME.

Aufbau

- Anschlussflansch aus Kunststoff mit O-Ring
- Wasserzählerverschraubung mit Dichtung
- Integrierter Rückflussverhinderer im Eingang
- Dosierstelle im Ausgang
- cliQlock-Klammer

Lieferumfang

- cliQlock-Basismodul
- cliQlock-Klammer
- Montage- und Anschlussmaterial

Nicht im Lieferumfang

- Verschlusskappe

Technische Daten

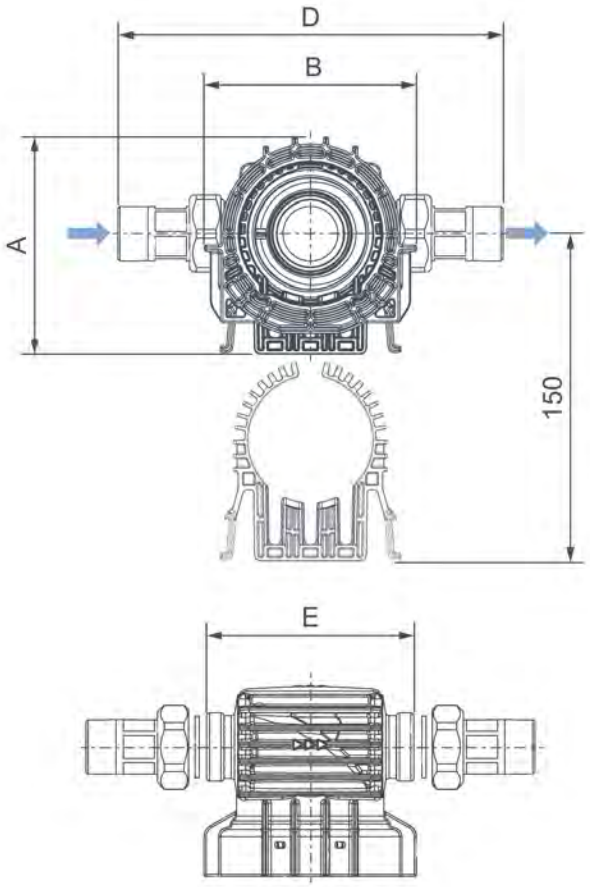

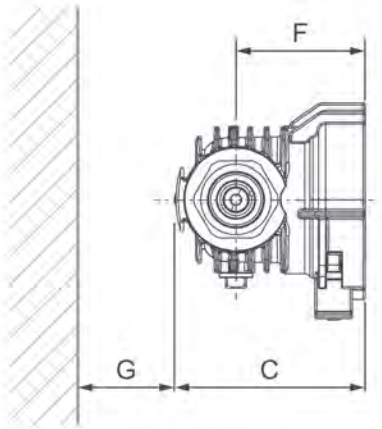

Maße und Gewichte			DN 20	DN 25	DN 32
A	Höhe	mm	105	105	105
B	Breite	mm	103	103	103
C	Tiefe	mm	92	92	92
D	Einbaumaß mit Verschraubung	mm	185	182	191
E	Einbaumaß ohne Verschraubung	mm	100	100	100
F	Tiefe Anschluss	mm	63	63	63
G	Wandabstand	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Betriebsgewicht		kg	0,7	0,9	1,2

Anschlussdaten			DN 20	DN 25	DN 32
Nennweite			DN 20	DN 25	DN 32
Anschlussgröße			¾"	1"	1 ¼"

Leistungsdaten			DN 20	DN 25	DN 32
Nenndruck			PN 16	PN 16	PN 16
Betriebsdruck		bar	2 - 16	2 - 16	2 - 16

Allgemeine Daten			DN 20	DN 25	DN 32
Mediumstemperatur		°C	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur		°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Bestell-Nr.			**101000070000**	**101000080000**	**101000090000**

Aufbaumaße cliQlock-Modulsystem

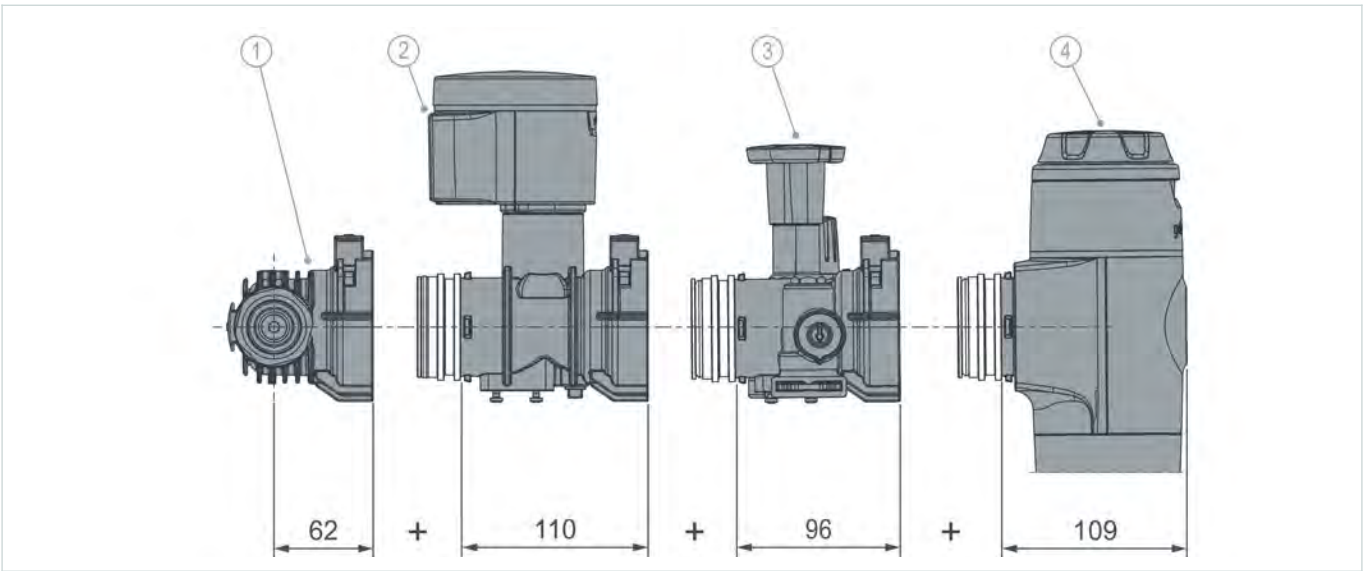

	Bezeichnung		Bezeichnung
1	cliQlock-Basismodul	**3**	cliQlock-Anschlussmodul (softliQ)
2	Leckageschutz protectliQ:B	**4**	Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe

Einbaubeispiel

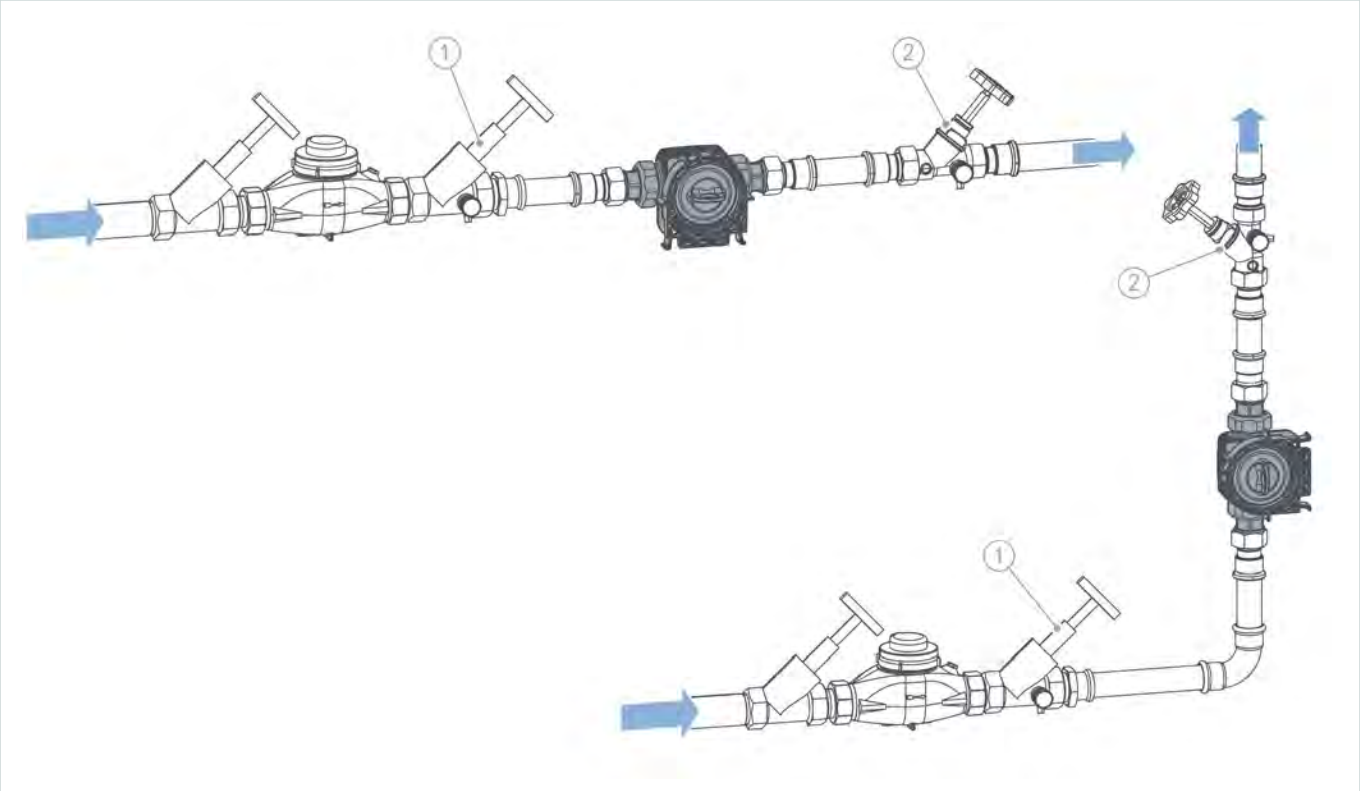

	Bezeichnung		Bezeichnung
1	Absperrventil Eingang	2	Absperrventil Ausgang

Einbaubeispiel

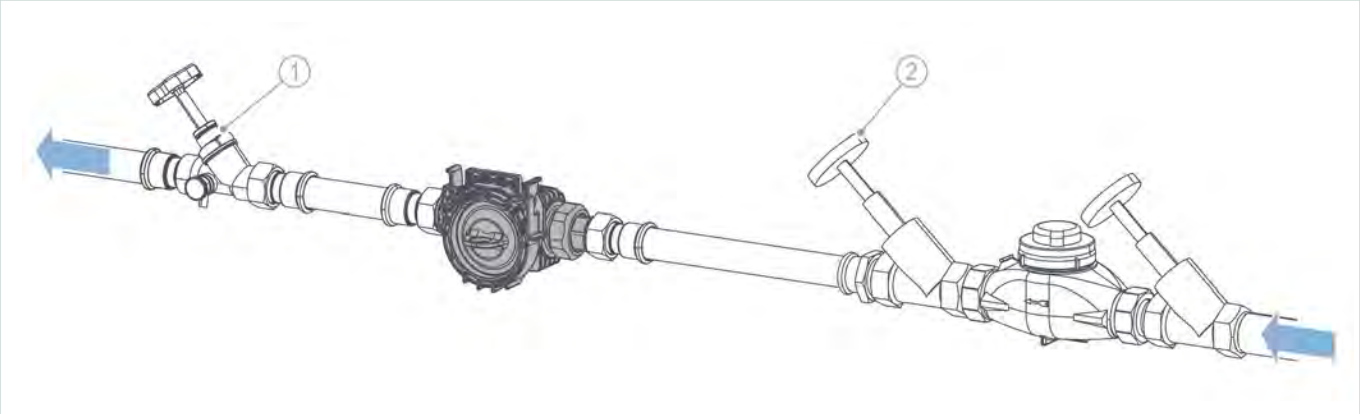

	Bezeichnung		Bezeichnung
1	Absperrventil Ausgang	2	Absperrventil Eingang

Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Zugang für Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)
- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Produktgewicht aufzunehmen

Sanitärinstallation

- Absperrventile vor und nach dem Produkt

Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
Adaptersatz 190 mm auf 100 mm cliQlock-Basismodul DN 25 Bestell-Nr.: **101000110000** zur Verkürzung der Einbaustrecke	–	✓	–
Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem Bestell-Nr.: **101000100000** als Blindstopfen für cliQlock-Modulsystem	✓	✓	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
Automatikfilter pureliQ:ADX Bestell-Nr.: **101000060000** Automatischer Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Dosieranlage exaliQ:KC6-e Bestell-Nr.: **117460** zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ	✓	✓	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
Dosieranlage exaliQ:SC6-e Bestell-Nr.: **117465** zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ	✓	✓	✓
Enthärtungsanlage softliQ:ME28 Bestell-Nr.: **187000010000** Doppelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Enthärtungsanlage softliQ:ME32 Bestell-Nr.: **187000020000** Doppelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Enthärtungsanlage softliQ:SE18 Bestell-Nr.: **189000020000** Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Enthärtungsanlage softliQ:SE21 Bestell-Nr.: **189000030000** Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
Enthärtungsanlage softliQ:SE24 Bestell-Nr.: **189000040000** Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Feinfilter pureliQ:KDX Bestell-Nr.: **101000020000** Feinfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓
Leckageschutz protectliQ:B Bestell-Nr.: **126000010000** überwacht permanent kritische Stellen in Nassräumen, z. B. Küche, Bad, Waschräume etc. und schützt Räume und deren Ausstattung vor Wasserschäden	✓	✓	✓
Rückspülfilter pureliQ:RDX Bestell-Nr.: **101000040000** Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓