
CERAPLAN


BD340AA

CERAPLAN | Wand-Küchenarmatur 256x157 mm, 238 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 12 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



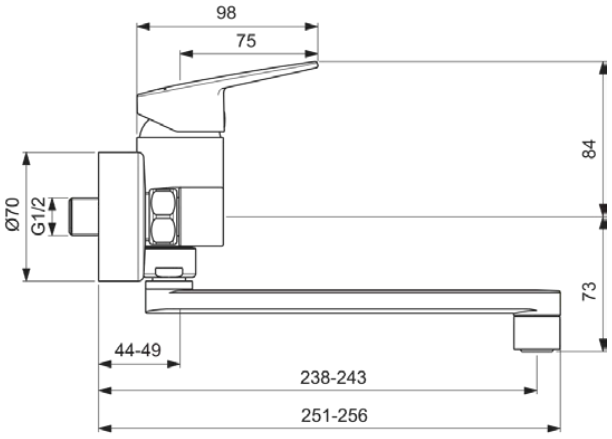

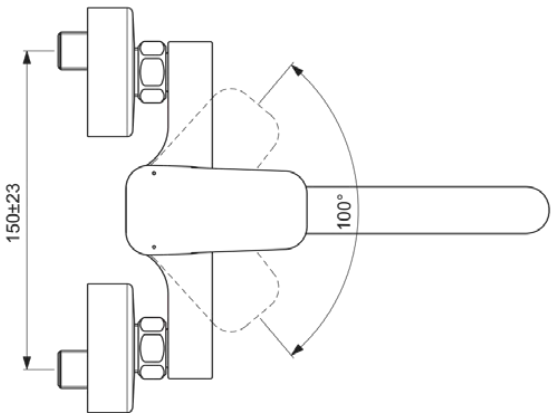

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Wand-Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLAN
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	157
Ausladung (mm):	251 - 256
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	1.56
EAN Code:	3800861105015

Features

- Verdeckter Strahlregler
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 067_222
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	12

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLAN

BD340AA

CERAPLAN | Wand-Küchenarmatur 256x157 mm, 238 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 12 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	12
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	12
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M22x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.