

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016



- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016

mm [inches]

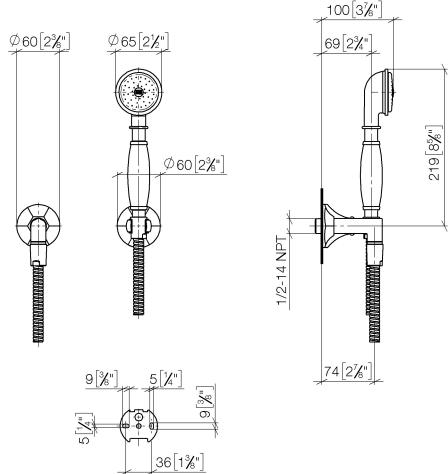

Durchflussdiagramm

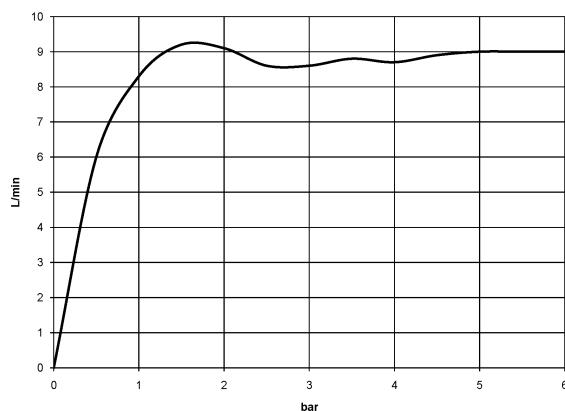

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

LGA_8

WRAS_240502

27 803 371 Produktversion ab 03.07.2016

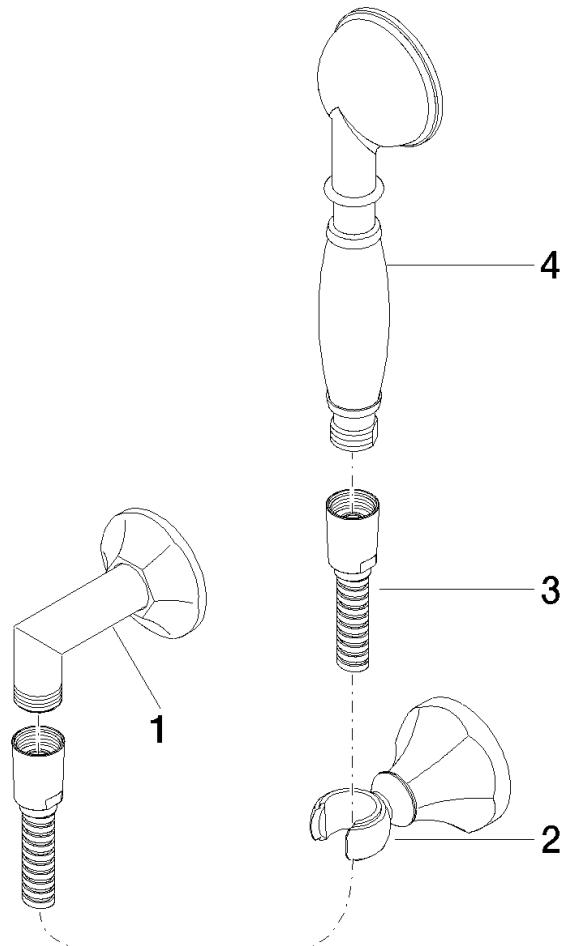

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	28 002 970-09	MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) - Messing (23kt Gold)	1,00	40
1	28 450 370-09 0010	MADISON Wandanschlussbogen - Messing (23kt Gold)	1,00	40
3	28 104 970-09	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Messing (23kt Gold)	1,00	40
2	28 050 371-09	MADISON Brausehalter - Messing (23kt Gold)	1,00	40