

Wilo Beregnungspaket TWU 3 Plug & Pump Sub-I

Sub TWU 3-0123-EM-PnP(1/FC)

Tauchmotorpumpe

Artikelnummer: 4091649

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	7 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	27 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Nennstrom I_N	4,5 A
Anlaufstrom I	12,2 A
Einschaltart	Direkt (DOL)

Motordaten

Max. Schalthäufigkeit *t*	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser *DM*	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor *m/s*	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1

Kennlinien

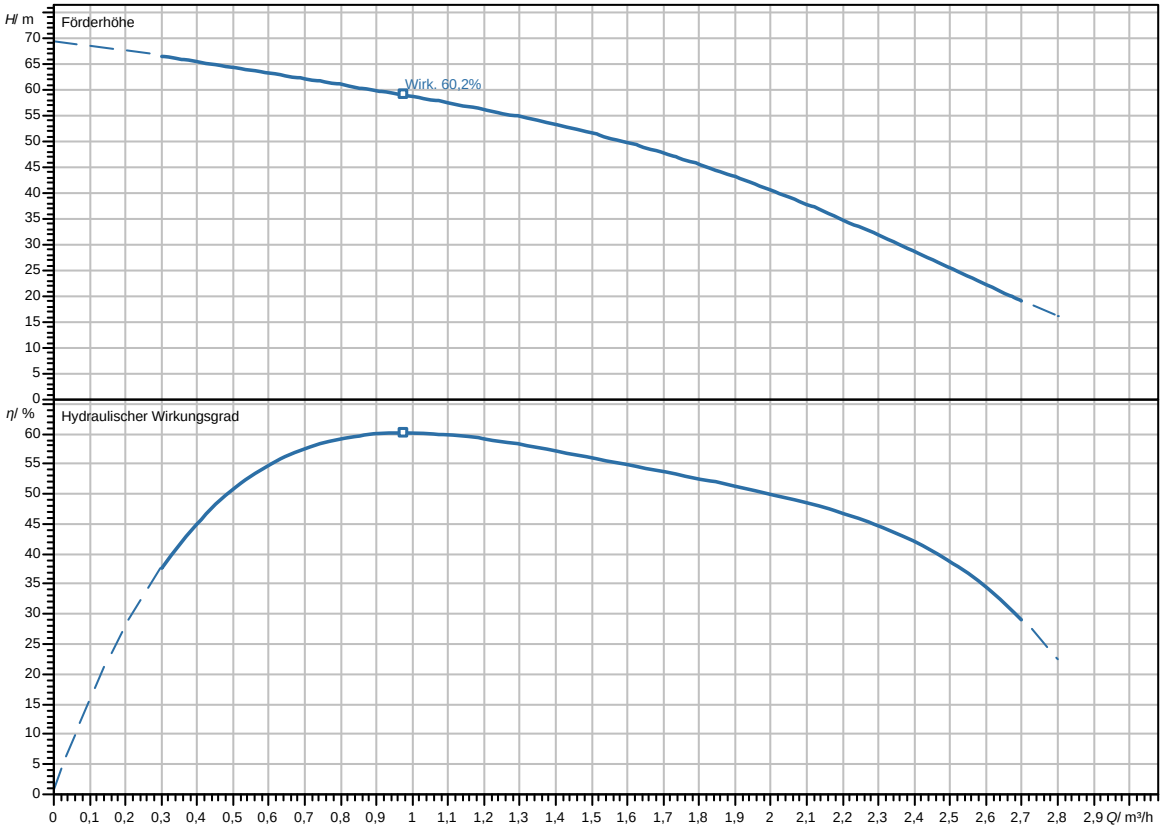

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG5

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0123-EM-PnP(1/FC)
Artikelnummer	4091649
EAN Nummer	4016322788898
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1900-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	116 mm
Länge *L*	1177 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe *H*	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	360 mm
Breite *B*	74 mm
Gewicht brutto ca. *m*	20 kg
Gewicht netto ca. *m*	10,8 kg