

Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 806 625-06
	Chrom	27 806 625-00
	Dark Chrome	27 806 625-19
	Light Gold (PVD)	27 806 625-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 806 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 806 625-28
	Schwarz matt	27 806 625-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 806 625-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 806 625-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 806 625-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 806 625-46
	Champagne (22kt Gold)	27 806 625-47
	Chrom gebürstet	27 806 625-93
	Dark Platinum gebürstet	27 806 625-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm




Empfohlenes Zubehör

Wandanschlussbogen - Platin gebürstet


28 450 625-06



mm [inches]

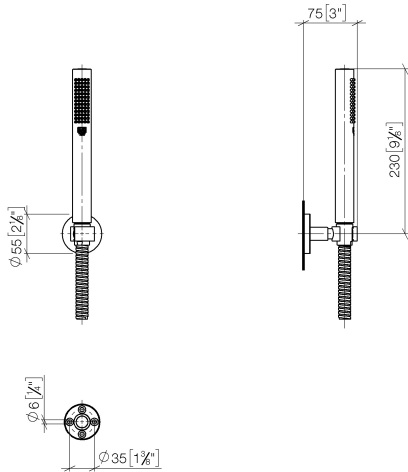

Durchflussdiagramm

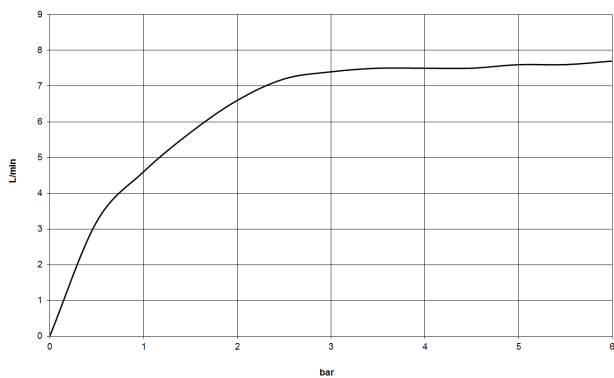

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2209

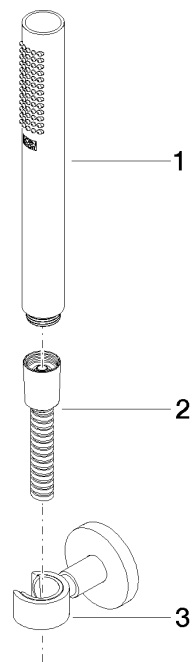

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	28 050 625-06	Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
1	90 12 11 140 40-06	Stabhandbrause 15 l/min. - Platin gebürstet	1,00	10