

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Handbrause mit Antikalk-System
 - Ausladung 221 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Drehumstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 920 mm
 - Höhe Standrohre 628 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 816 mm
 - Schubrosetten Ø 100 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
 - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 25 943 809-28 |
| | Chrom | 25 943 809-00 |
| | Platin gebürstet | 25 943 809-06 |
| | Platin | 25 943 809-08 |
| | Dark Chrome | 25 943 809-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 25 943 809-27 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 25 943 809-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 25 943 809-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 25 943 809-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 25 943 809-47 |
| | Dark Platinum gebürstet | 25 943 809-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -


35 944 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021
mm [inches]

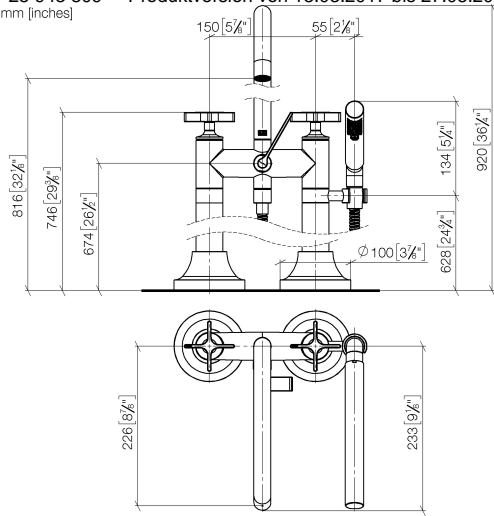

Durchflussdiagramm

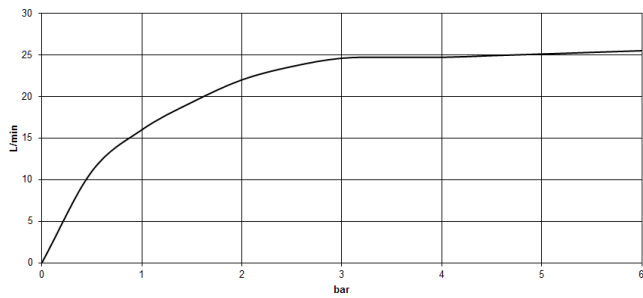

Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1717 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgauqa_22_276_2 WRAS_240502

EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 27 | 09 24 03 094-07 | Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt | 2,00 | 30 |
| 24 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - | 1,00 | 2 |
| 23 | 09 21 02 143-28 | Haube Ø 24,7 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 6 | 90 21 10 011 00 90 | Umstellung TARA - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 24 03 273-28 | Nippel Ø 24 x 75,50 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 7 | 90 20 80 011 01-28 | Griff für Brause / Wanne Stand Hot Ø 71 x 63 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 12 | 90 30 02 072 00-28 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 20 | 09 23 30 040-07 | Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt | 2,00 | 30 |
| 15 | 09 29 05 021 20 90 | Anschluss Ø 29 x 41,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 17 | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm - | 4,00 | 2 |
| 22 | 09 23 01 131 90 | Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 18 40 035 00 90 | Hülse - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 04 24 04 189 00-28 | Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 25 | 04 28 22 009 20-28 | Anschluss 590 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 2,00 | 20 |
| 28 | 04 23 10 023 00 90 | Befestigung für Standrohr - | 6,00 | 2 |
| 29 | 09 30 11 130-07 | Flansch für Bodenanschluss Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt | 2,00 | 30 |
| 2 | 90 90 03 131 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" - | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 14 20 002 00 90 | Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 28 019 979-28 | Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 19 | 90 27 80 019 00-28 | Rosette Ø 100 x 55 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 2,00 | 20 |
| 21 | 09 24 03 121-28 | Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 14 | 04 28 10 029 01-28 | Halter für Brause Stand - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 30 | 09 24 03 081 10 90 | Verlängerung 1/2" x 50 mm - | 4,00 | 2 |
| 1 | 90 20 80 010 01-28 | Griff für Brause / Wanne Wand Cold Ø 71 x 63 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 26 | 09 14 10 081 90 | O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm - | 2,00 | 2 |
| 31 | 09 24 03 080 90 | Verlängerung 1/2" x 25 mm - | 2,00 | 2 |
| 3 | 90 28 22 317 00-28 | Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 8 | 90 20 80 015 02-28 | Umstellung Griff 135 x 130 x 80 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 18 | 09 28 10 028-28 | Rosette Ø 38 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00 | 20 |
| 16 | 09 14 10 112 90 | O-Ring 24,0 x 2,0 mm - | 4,00 | 2 |