


## Datenblatt

# Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, resistant, Bodenplatte

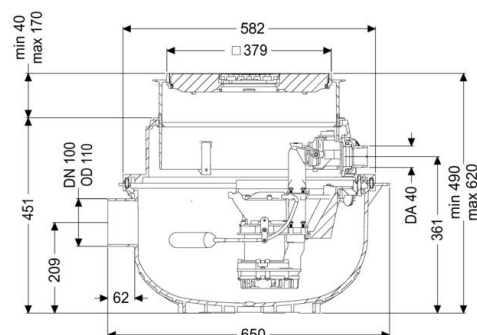

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 280500SC

GTIN: 4026092082607

Preisgruppe: 20

## Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauf-funktion
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

## Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

## Allgemeine Merkmale

Farbe

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

Anlagen Typ

schwarz

EN 12050-2

fäkalienfrei

Einbau in die Bodenplatte

installationsfertig (Verbindungs-teile sind bauseits anzuschließen)

Mono

## Ausführung

Anlagenart

Resistant

Einzelanlage

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwas-ser

mit Schwimmerschalter

integriert

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

## Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

16,17 kg

19,45 kg

3000 mm

490|620 mm

teleskopisches Aufsatzstück

617 mm

585 mm

590 mm

590 mm

675 mm

## Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

Druckabgang (DA)

Zulauf Nennweite (DN)

Nutzvolumen

32

40 mm

100

16 l

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte mit Schlitzrost |
| Abdeckung Material | Kunststoff                   |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                      |
| Abdeckung Breite   | 366 mm                       |
| Abdeckung Länge    | 366 mm                       |
| Verriegelung       | Lock & Lift                  |
| Belastungsklasse   | K 3 (EN 1253-1)              |

### Fördereinrichtung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Pumpe                                       | GTF 500 resistant  |
| Anzahl Pumpen                               | 1                  |
| Anschlussart                                | Schuko 2-polig     |
| Schutzart Pumpe                             | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung                       | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.) | 80 °C              |
| Förderleistung max.                         | 10 m³/h            |
| Förderhöhe max.                             | 8 m                |
| Drehzahl                                    | 2800 U/min         |
| Leistung P1                                 | 0,6 kW             |
| Leistung P2                                 | 0,36 kW            |
| Betriebsart                                 | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufart Typ                                 | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang                       | 10 mm              |
| Erforderliche Absicherung Pumpe             | C 16 A             |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe            | 5 m                |
| Nennstrom                                   | 2,7 A              |

### Steuerung

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Instrument Niveauerfassung | Schwimmerschalter |
| Art Niveauerfassung        | mechanisch        |
| Netzfrequenz               | 50 Hz             |
| Betriebsspannung           | 230 V             |
| Anschlussart               | Schuko 2-polig    |