

Schlauchbrausegarnitur - Chrom

SERIENSPEZIFISC

27 805 625 Produktversion von 30.06.2015 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	27 805 625-00
	Platin gebürstet	27 805 625-06
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Light Gold (PVD)	27 805 625-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 805 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28
	Schwarz matt	27 805 625-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 805 625-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 805 625-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46
	Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47
	Cyprum	27 805 625-49
	Chrom gebürstet	27 805 625-93
	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm




Empfohlenes Zubehör

Wandanschlussbogen - Chrom


28 450 625-00



mm [inches]

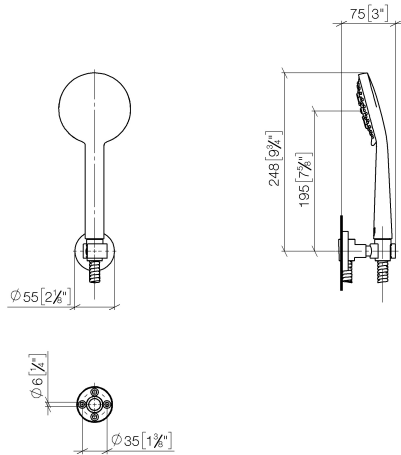

Durchflussdiagramm

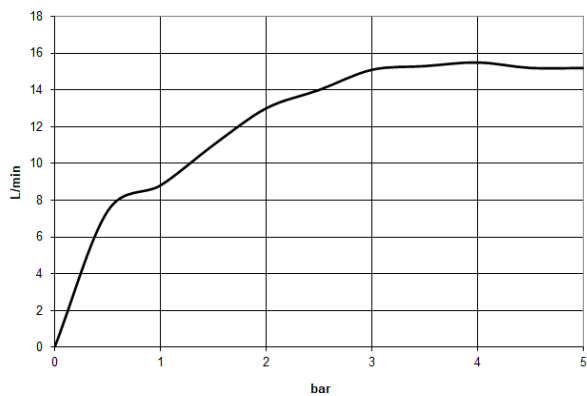

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Schlauchbrausegarnitur - Chrom

SERIENSPEZIFISC

27 805 625 Produktversion von 30.06.2015 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	LGA_29	WRAS_2304
--------	--------	-----------

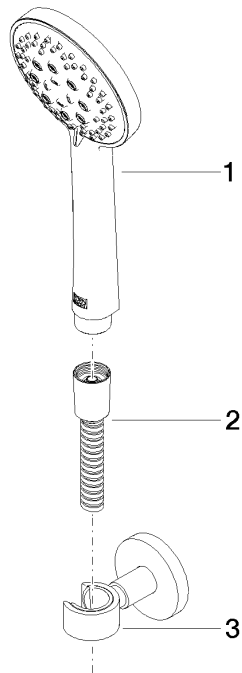

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 173 00-00	Handbrause 15 l/min. - Chrom	1,00	10
2	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
3	28 050 625-00	Brausehalter - Chrom	1,00	10