Ideal Standard


CONNECT AIR

A7020GN

CONNECT AIR | Waschtischarmatur 95x177.5x247 mm, 140 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, EPD, PVD Technologie

Bild & Zeichnung



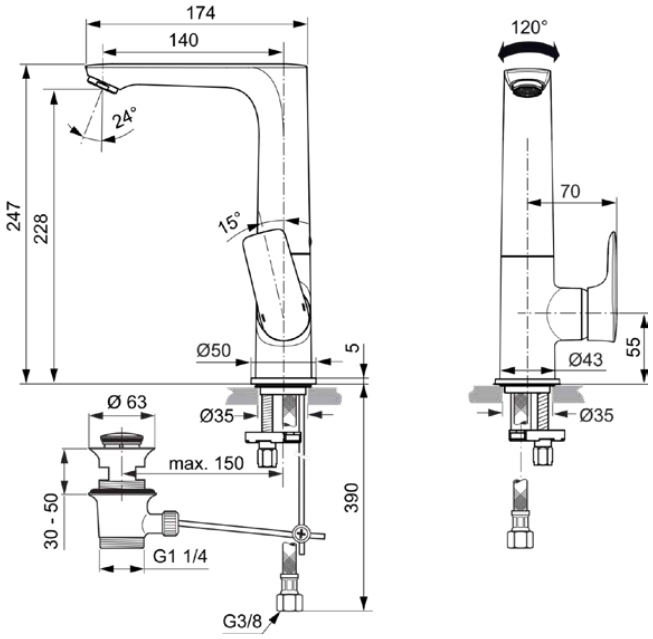

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	GN - Silver Storm
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	247
Breite (mm):	95
Ausladung (mm):	177.5
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.76
EAN Code:	4015413346801

Features

EasyFix

EPD

PVD Technologie

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List
- Maintenance Guide
- Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	GN
Farbbeschreibung:	silver storm
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich
IdealPure Technologie:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONNECT AIR

A7020GN

CONNECT AIR | Waschtischarmatur 95x177.5x247 mm, 140 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silver storm, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, EPD, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.