

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

13 430 740



- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99
	Chrom	13 430 740-00
	Platin gebürstet	13 430 740-06
	Platin	13 430 740-08
	Dark Chrome	13 430 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
	Schwarz matt	13 430 740-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 430 740


mm [inches]

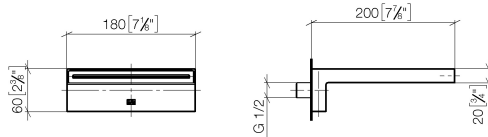

Durchflussdiagramm

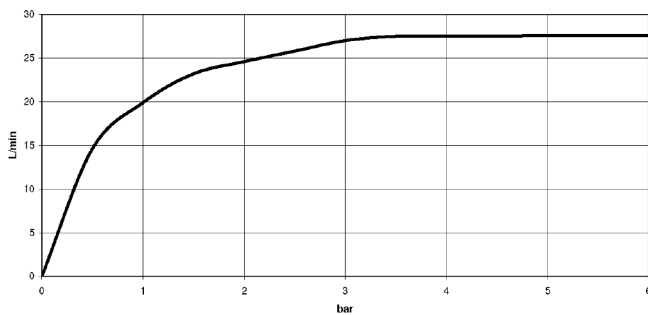

Wurfweitendiagramm

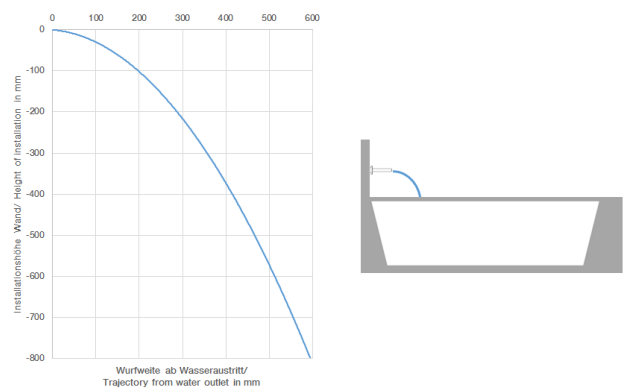

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM


13 430 740

Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_19

WRAS_1809

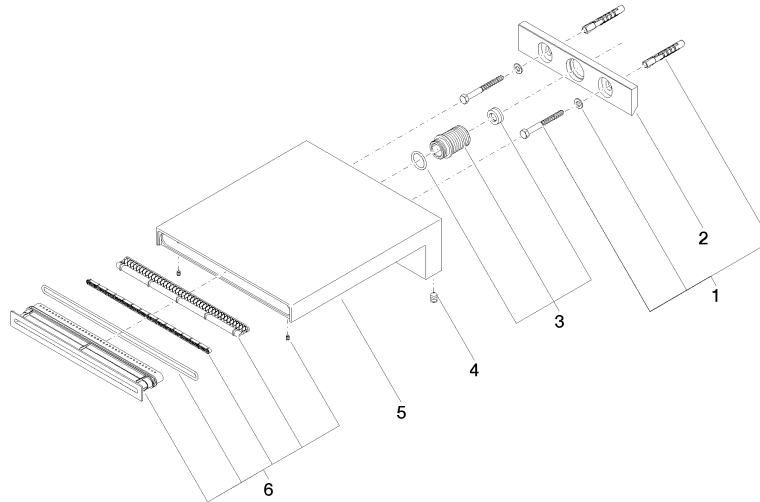



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

MEM

13 430 740

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 5 x 50 mm -	7	2