



























28 016 979 Produktversion ab 01.04.2024



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 130 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	28 016 979-00 0010
	Chrom	28 016 979-00
	Platin gebürstet	28 016 979-06
	Platin gebürstet	28 016 979-06 0010
	Platin	28 016 979-08 0010
	Platin	28 016 979-08
	Weiß matt	28 016 979-10
	Weiß matt	28 016 979-10 0010
	Dark Brass matt	28 016 979-16 0010
	Dark Brass matt	28 016 979-16
	Dark Bronze matt	28 016 979-17 0010
	Dark Bronze matt	28 016 979-17
	Dark Chrome	28 016 979-19 0010
	Dark Chrome	28 016 979-19
	Light Gold	28 016 979-26
	Light Gold	28 016 979-26 0010
	Light Gold gebürstet	28 016 979-27
	Light Gold gebürstet	28 016 979-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28
	Schwarz matt	28 016 979-33
	Schwarz matt	28 016 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 016 979-42 0010
	Bronze gebürstet	28 016 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 016 979-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 016 979-46 0010

	Champagne (22kt Gold)	28 016 979-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 016 979-47
	Chrom gebürstet	28 016 979-93
	Chrom gebürstet	28 016 979-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 016 979-99
	Dark Platinum gebürstet	28 016 979-99 0010

28 016 979 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

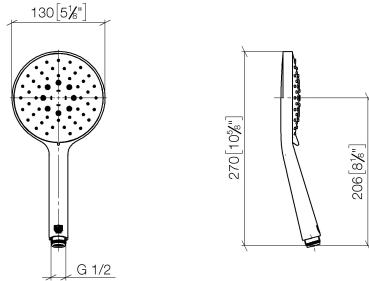


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1112
ISO 3822	Ü-Zeichen		

Zertifikate

DVGW_DW-6517DN0	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	--------------

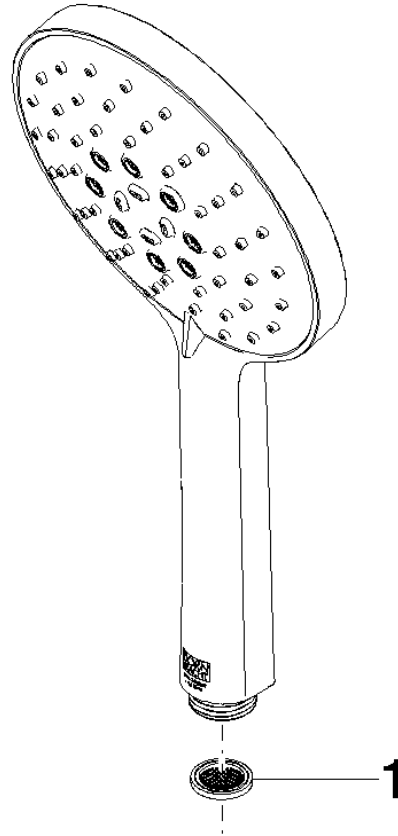

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2