Ideal Standard


CERALOOK


BC292AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x160 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



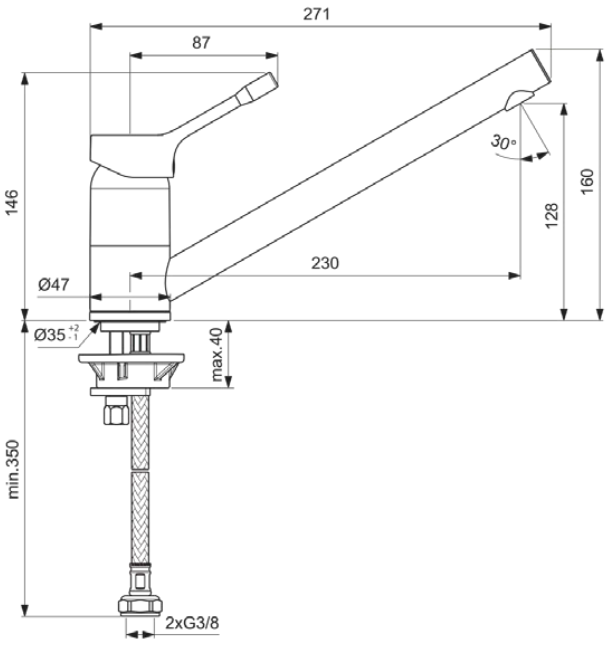

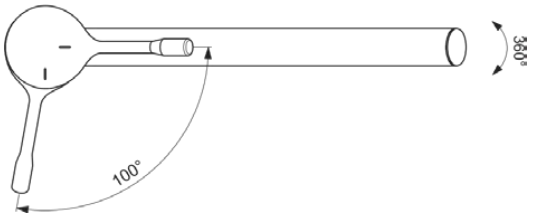

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALOOK
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	160
Breite (mm):	47
Ausladung (mm):	271
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.06
EAN Code:	3800861068679

Features

- EasyFix
- BlueStart
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALOOK

BC292AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x160 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Joystick
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Umstelleinheit:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.