

Star-Z NOVA T

Nassläuferpumpe-Umwälzpumpe

Artikelnummer: 4222640

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Förderhöhe bei Qmin H_{Qmin}	1,0 m
Fördermenge max. Q_{max}	0,4 m^3/h
Min. Medientemperatur T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	2 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	6 W

Motordaten

Nennstrom I_N	0,05 A
Drehzahl max. n_{max}	3000 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ min}$	5 W
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	7 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP42
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nein


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Messing, CW617N
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Keramik
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Einbaumaße

Baulänge *L0*	138 mm


Kennlinien

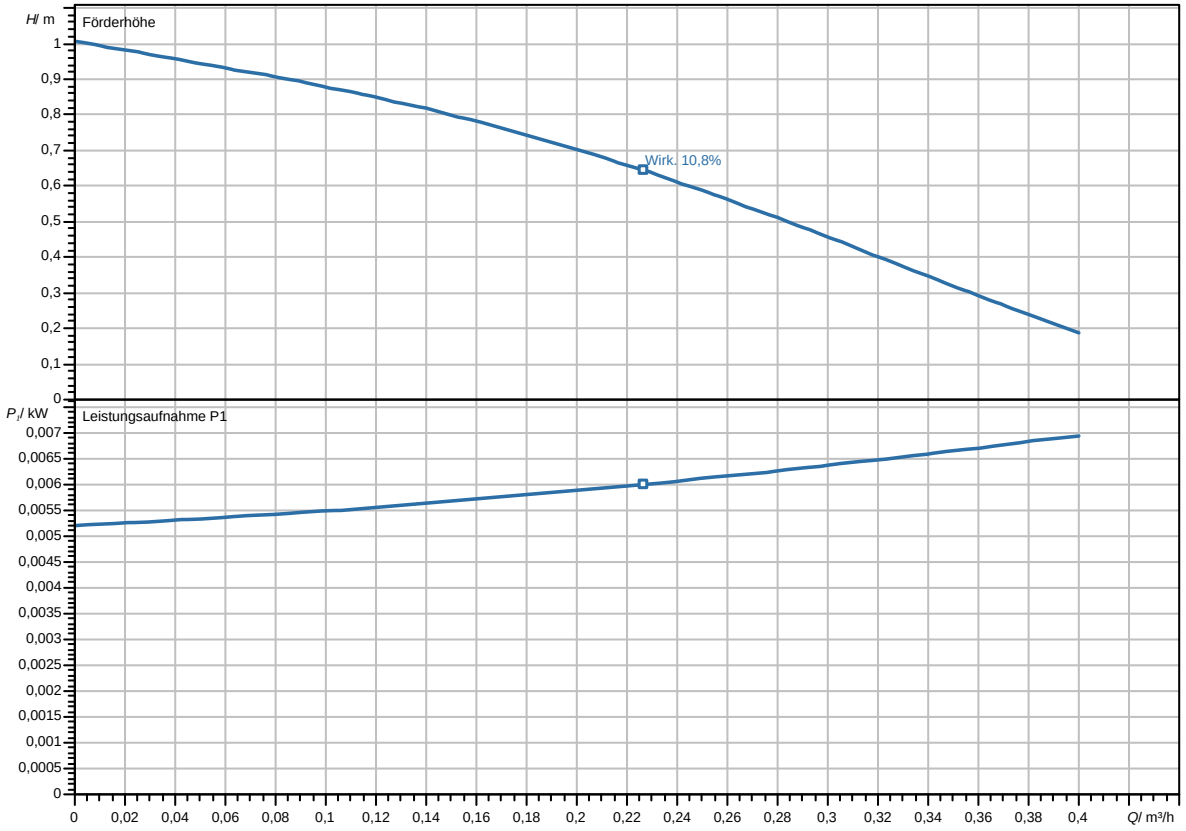


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Star-Z NOVA

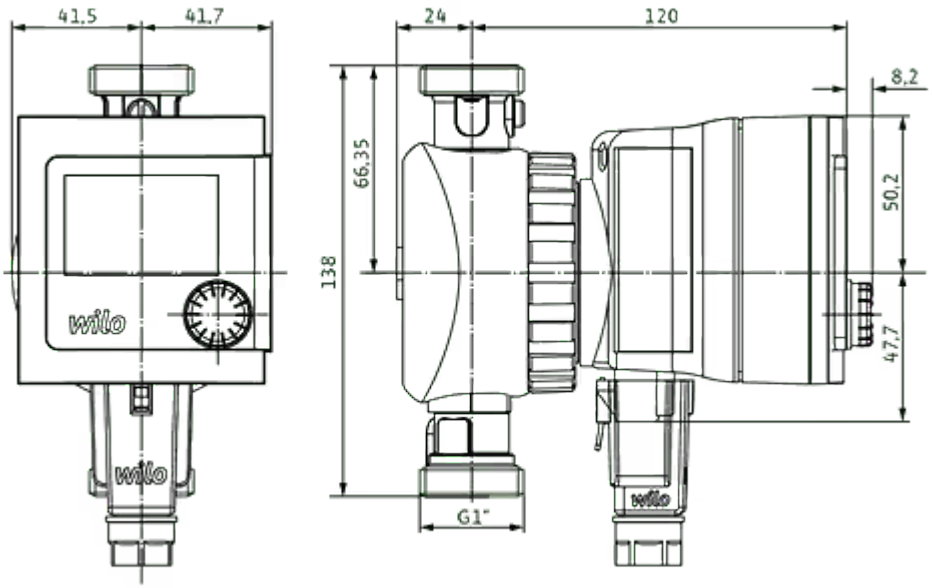

Klemmenplan

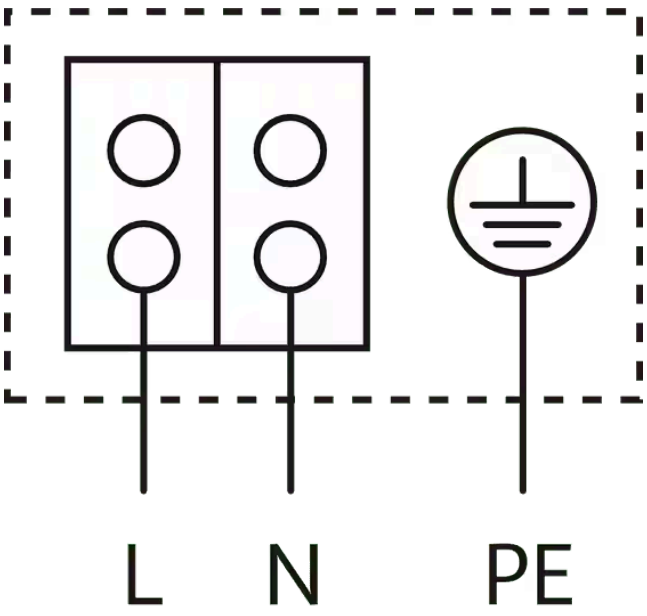

Blockierstromfester Motor
Wechselstrommotor (EM) 2-polig - 1~230 V, 50 Hz

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG1

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z NOVA T
Artikelnummer	4222640
EAN Nummer	4048482853383
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2018-06-01
Vorgängermodell Artikelnummer	4092213
Vorgängermodell Bezeichnung	Star-Z 15 TT

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	270
Anzahl pro Layer	30

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	170 mm
Länge *L*	152 mm
Höhenmaß mit Verpackung	103 mm
Höhe *H*	83 mm
Breitenmaß mit Verpackung	158 mm
Breite *B*	138 mm
Gewicht brutto ca. *m*	1,5 kg
Gewicht netto ca. *m*	1,2 kg