

CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

CL.1

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

- mit CASCADE-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Rosette 60 x 60 mm

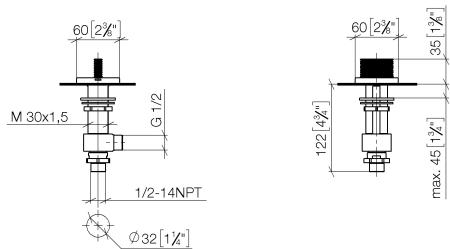
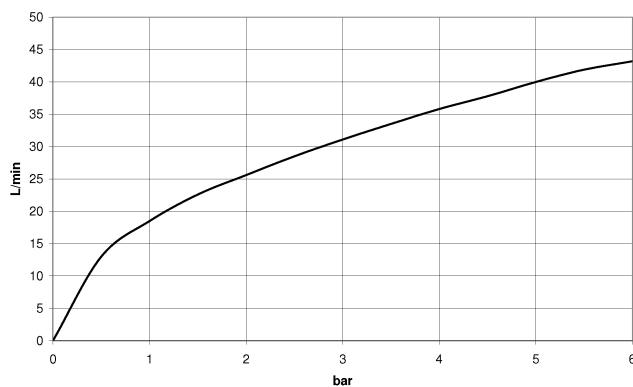


CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

CL.1

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

CL.1

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

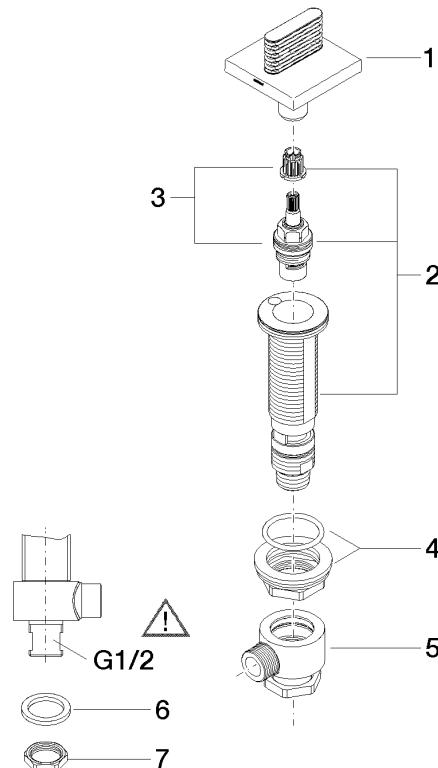
IAPMO_4976

LGA_28

WRAS_2103

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
2	04 17 11 058 32 90	Seitenteil linksschließend 1/2" -	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 053 05-00	Griff für Wanne Hot oval Treppe 60 x 60 x 40 mm - Chrom	1,00	10
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
6	90 23 30 040 00-00	Verschraubung - Chrom	1,00	10
3	90 90 03 132 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2