



## Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

### flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- geeignet für Multiplex Trio E-Wannenmischeinheit Modell 6146, Multiplex Trio E3-Wannenmischeinheit Modell 6146.215, Multiplex Trio E2-Wannenmischeinheit Modell 6146.2
- Ventilkegel motorbetrieben

### Ausstattung

Überlaufrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventilkegelbetätigung elektrisch, DC-Motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, Pulsdauer max. 3 Sek., Anschlusskabel 3 m JST/XHP 5


### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

### güteüberwacht nach DIN EN 274

### Modell 6175.1

### Artikel 731 618

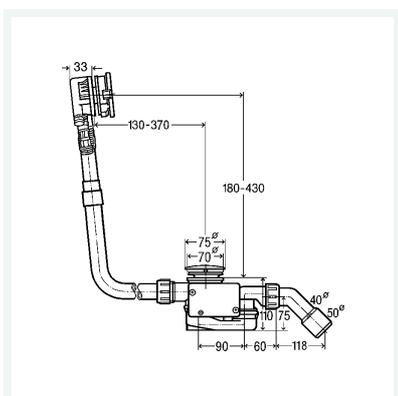

## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht	1055 g	
Volumen	8851,584 cm <sup>3</sup>	