

## CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom                           | 13 800 705-00 |
|  | Platin gebürstet                | 13 800 705-06 |
|  | Dark Chrome                     | 13 800 705-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 13 800 705-27 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 800 705-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 13 800 705-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 13 800 705-99 |

### Empfohlenes Zubehör



#### UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

## CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


CL.1

13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]

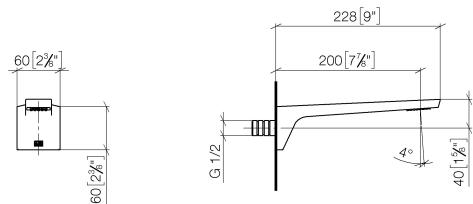

### Durchflussdiagramm

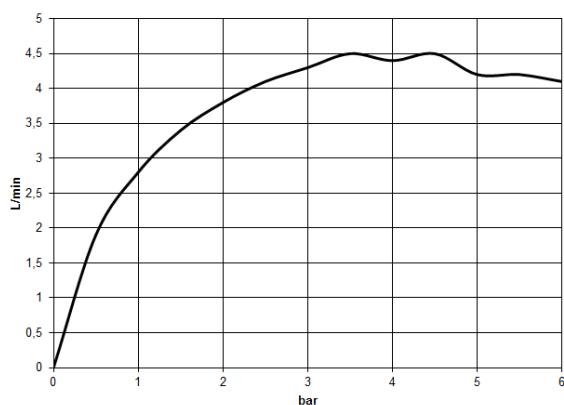

### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

WaterSense



**CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom**


CL.1

13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_28      IAPMO\_8834      IAPMO\_N-4      IAPMO\_4976      WRAS\_1512

IAPMO\_6      EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

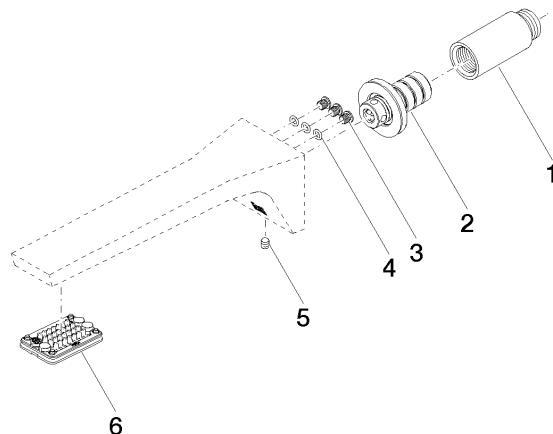

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 5   | 90 31 11 004 00 90 | Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm - | 1,00        | 2          |
| 1   | 09 24 03 081 10 90 | Verlängerung 1/2" x 50 mm -                  | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 30 30 113 20 90 | Befestigung Ø 8 x 6,5 mm -                   | 3,00        | 2          |
| 4   | 09 14 10 001 90    | O-Ring EPDM 70 4,5 x 1,5 mm -                | 3,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 108 01 90 | Nippel Ø 40 x 50 mm, 4,54 l/min. -           | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 11 02 297 00 90 | Strahlregler 53 x 33 x 6 mm -                | 1,00        | 2          |