

Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 13114990





Beschreibung

Merkmale

- · Ausladung 177 mm
- · 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- · Strahlart Armatur: Normalstrahl
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar):
 16 I/min
- · min. Betriebsdruck: 1 bar
- · max. Betriebsdruck: 10 bar
- · Sicherheitssperre bei 40 °C
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · Rückflussverhinderer
- · mit Schalldämpfer
- · Material Griffe: Metall
- · Anschlussgröße: DN15
- · Anschlussart: S-Anschlüsse, G 1/2
- Wandmontage
- · Stichmaß: 150 ± 12 mm
- · Schmutzfangsieb integriert
- · Geräuschgruppe: I
- · Durchflussklasse: C, B
- · DVGW NW-6509CN0422
- · PA-IX 19693/ICB



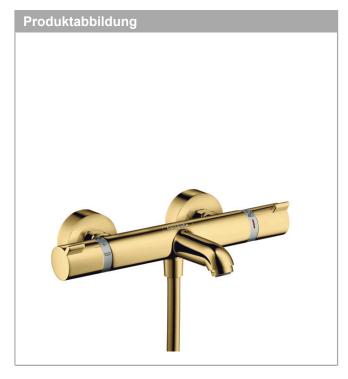

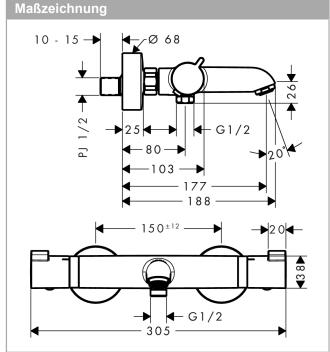




Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 13114990



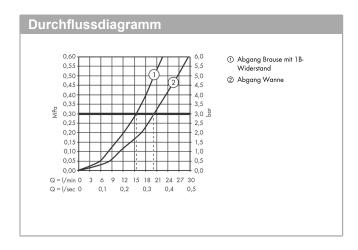




Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 13114990



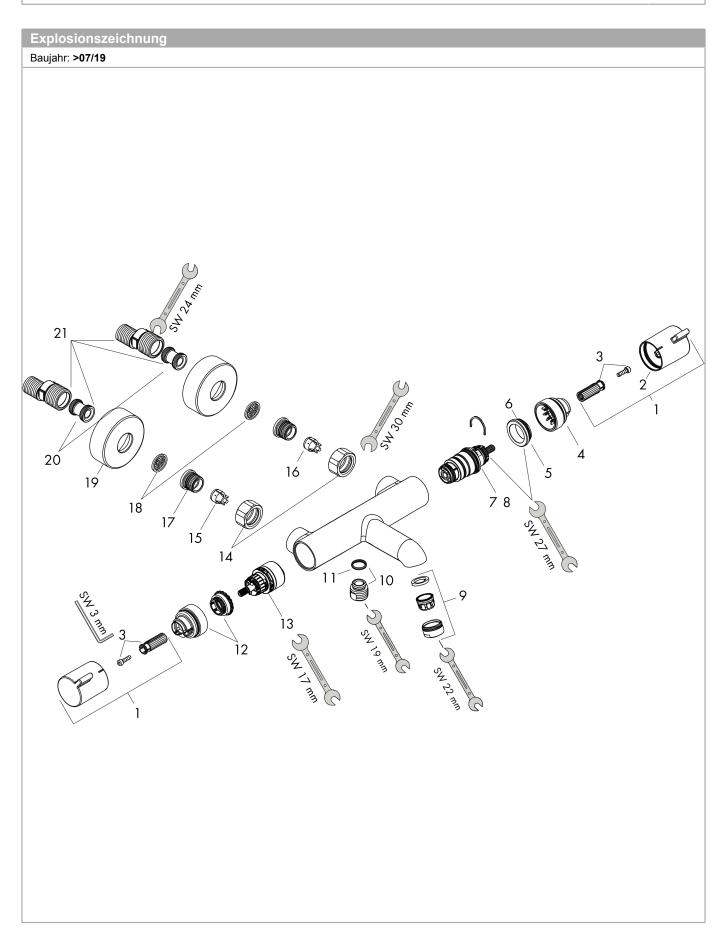



Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 13114990



Ersatzteilliste Baujahr: >07/19				
1	Griff	95836990	58	1
2	Druckknopf	92848990	52	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	3	1
4	Anschlagscheibe	95839000	6	1
5	Mutter	98913000	6	1
6	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	18	1
9	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512990	7	1
10	Anschlußnippel	95392000	6	1
11	O-Ring 14x2	98129000	1	1
12	Anschlagscheibe	95840000	6	1
13	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	12	1
14	Muttern Set	96157990	58	1
15	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	8	1
16	Rückflußverhinderer	96737000	8	1
17	O-Ring 17x1,5	98137000	1	1
18	Siebdichtung	96922000	3	1
19	Rosette Ø 68 mm	96467990	56	1
20	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	10	1
21	Schalldämpfer	96429000	2	1