Ideal Standard


CERAPLAN


BD327AA

CERAPLAN | Küchenarmatur 50x255x210 mm, 210 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



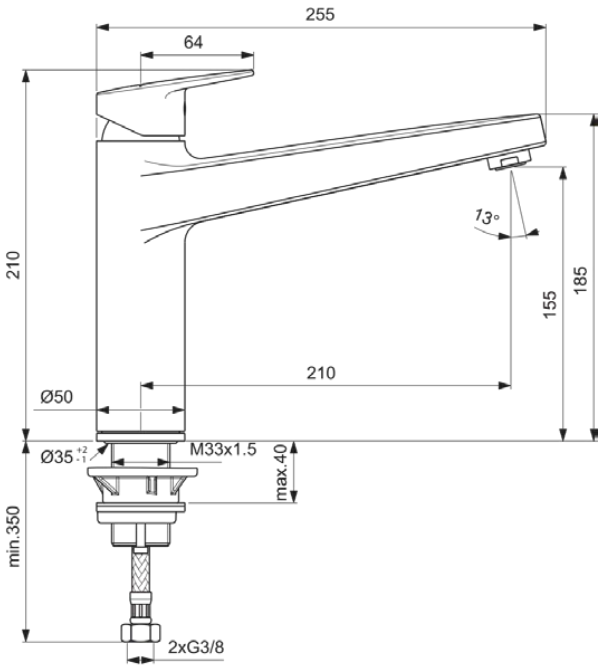

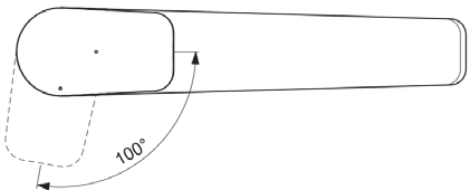

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLAN
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	210
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	255
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.42
EAN Code:	3800861104889

Features

- EasyFix
- BlueStart
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLAN

BD327AA

CERAPLAN | Küchenarmatur 50x255x210 mm, 210 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.