
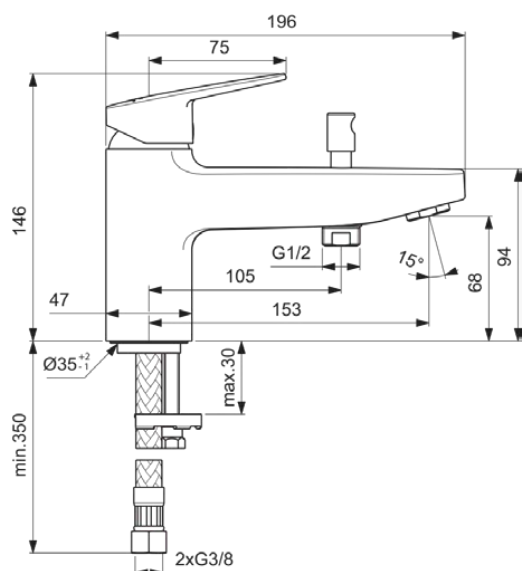


CERAPLAN

BD257AA

CERAPLAN | Wannenrand-Badearmatur 47x196x146 mm, 153 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | EasyFix, EPD, SmartShine Oberfläche, NF-zertifiziert

Bild & Zeichnung

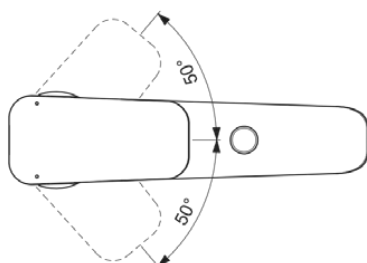

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Wannenrand-Badearmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLAN
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	146
Breite (mm):	47
Ausladung (mm):	196
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.99
EAN Code:	3800861103981

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B9400AA:	IDEALRAIN 1-Funktionshandbrause 80x225 mm in chrom, 8 l/min (3 bar)
A963173NU:	SH HOSE 1 80 M G1/2 CP- TO USE BF175AA

Features



EasyFix



EPD



SmartShine Oberfläche



NF-zertifiziert

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Name des NF-Zertifikates:	E3/1 C2 A2 U3 - ID/A
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein

CERAPLAN

BD257AA

CERAPLAN | Wannenrand-Badearmatur 47x196x146 mm, 153 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | EasyFix, EPD, SmartShine Oberfläche, NF-zertifiziert

Produktspezifikationen

Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	13/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	13
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Nein