


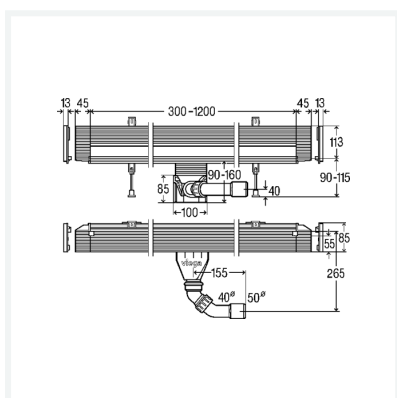

Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper

Wand

stufenlos ablängbar

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) oder Abdichtungsbahn

Ausstattung

Verstellfußset, 4 Verschlussstücke, Ablaufgarnitur mit guter Selbstreinigungseigenschaft, Fliesenabschlussleiste flexibel anpassbar, Siebeinsatz herausnehmbar, Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug, Reinigungsbürste, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4967.10

Artikel 736 552

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,45 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,6–0,75 l/s
Einbautiefe Wand	25 mm	
Länge	L	300–1200
Bauhöhe	BH	90–160
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Gewicht	4290 g	
Volumen	31638,8 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff hochwertig	