

36 860 782



- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNR

		Chrom	36 860 782-00
		Platin gebürstet	36 860 782-06
,		Platin	36 860 782-08
	•	Dark Chrome	36 860 782-19
		Messing gebürstet (23kt Gold)	36 860 782-28
		Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 782-46
		Champagne (22kt Gold)	36 860 782-47
	٦	Dark Platinum gebürstet	36 860 782-99

#### Benötigtes Zubehör

UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -

 ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand. 35 816 970 90

# Benötigtes Zubehör UP-Wand-Einhandbatterie -

Min. Einbautiefe 80 mm

and-Einhandbatterie - 35 860 970 90




•Max. Einbautiefe 95 mm




36 860 782

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM

36 860 782

Zertifikate


LGA\_29

WRAS\_2107

DVGW\_DW-6512DN0



36 860 782

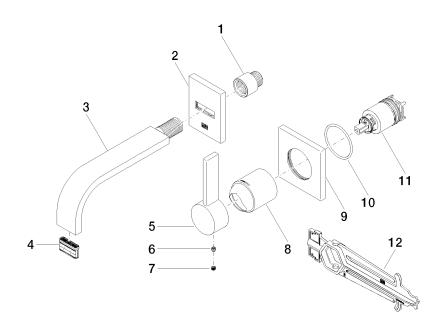





36 860 782

#### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	12	2