

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffen und Platte





Merkmale

 besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur

Ausladung: 226 mmGriffvariante: KreuzgriffStrahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikventile heiß/ kalt 180°

· für Durchlauferhitzer geeignet

· unverschließbare Ablaufgarnitur


· Anschlussart: Grundkörper

· Anschlussgröße: DN15


· EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

· DVGW NW-6501BT0602

· P-IX 9380/IA

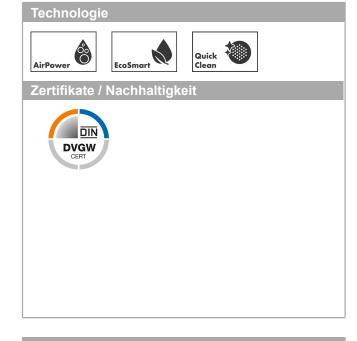



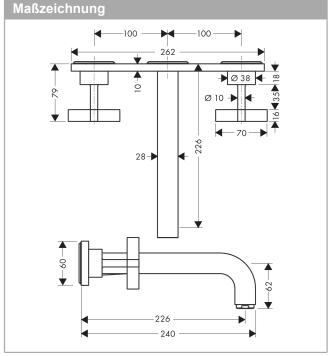




3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffen und Platte



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 39144000

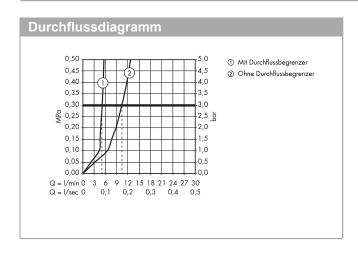




3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffen und Platte



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 39144000

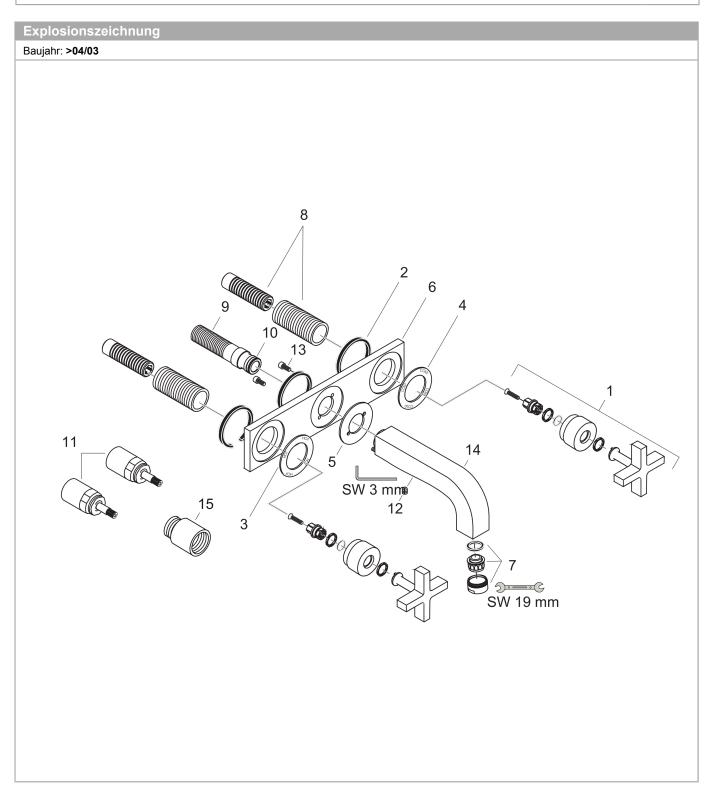



3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffen und Platte



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 39144000

Ersatzteilliste Baujahr: >04/03				
1	Griff	39295000	14	1
2	Dichtung	97530000	2	1
3	Rosette Warmwasserseite	96759000	9	1
4	Rosette Kaltwasserseite	96758000	9	1
5	Rosette für Auslauf	96760000	11	1
6	Rosette	96757000	18	1
7	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	13085000	4	1
8	Gewindehülsen Set	96392000	8	1
9	Anschlußnippel G½	97228000	10	1
10	O-Ring 16x2,5	98134000	1	1
11	Verlängerung 25 mm	96259000	12	1
12	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
13	Zylinderschraube M4x10	97661000	2	1
14	Auslauf 220 mm	97239000	21	1
15	Verlängerung 25 mm	95413000	12	1
а	Ablauf	50001000	98	1
b	Grundkörper	10303180	98	1