



TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3603500

LE 1: 1 St.

LE 2: 72 St.

Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagerecht, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:


Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

Vertriebsdaten:

| | |
|----------------|--|
| Produktnr.: | TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch |
| Warengruppe: | 607 |
| Produktgruppe: | 3006070020 |

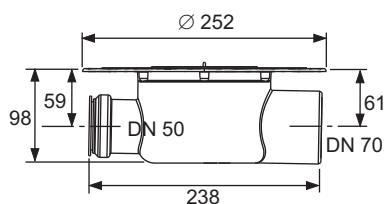

Ersatzteile:



1 3695001 Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm