



- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	10.2 l/min
----------------------	------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	255 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,08

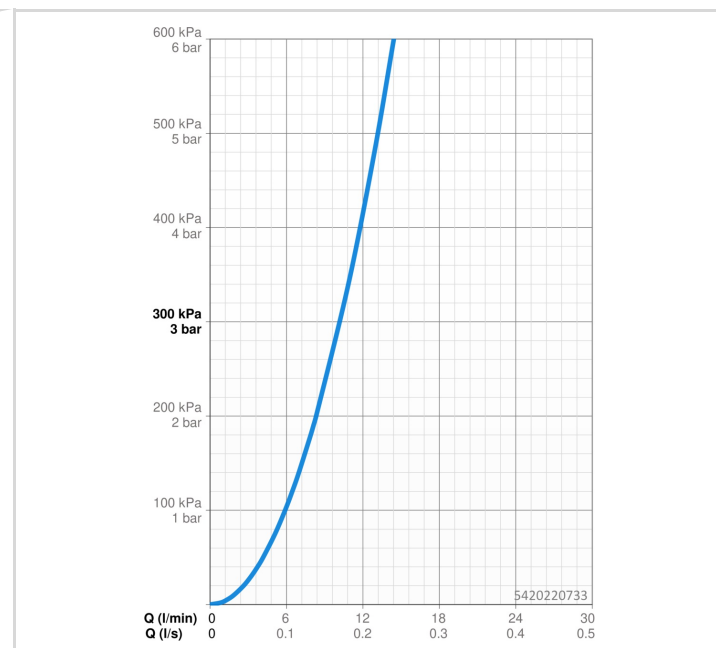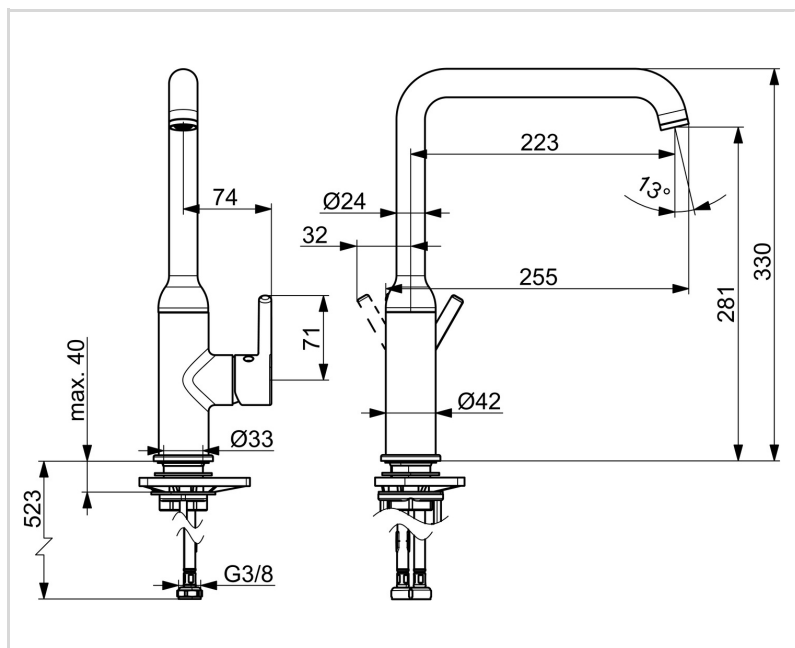

ERSATZTEILE

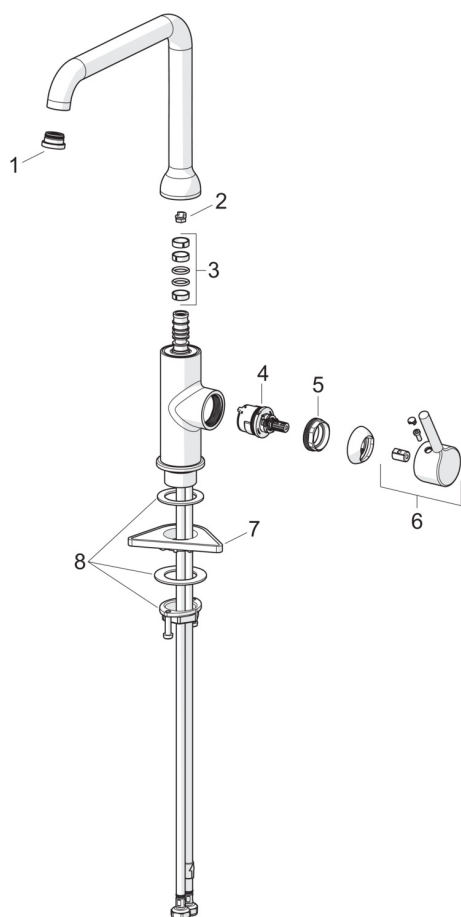

SP5420220733

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler und Schlüssel, Cascade SLC TJ A Matt-Schwarz	1014808V-33
02 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03 Auslaufdichtung	59914431
04 Kartusche, 3.0	1014428V
05 Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
06 Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
07 PVC-Befestigungsplatte	59910008
08 Befestigungssatz	59913371