


## CERAFLEX

## BC132AA

CERAFLEX | Küchenarmatur 48x267x205 mm, 228 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, Vorfenstermontage, SmartShine Oberfläche

### Bild & Zeichnung

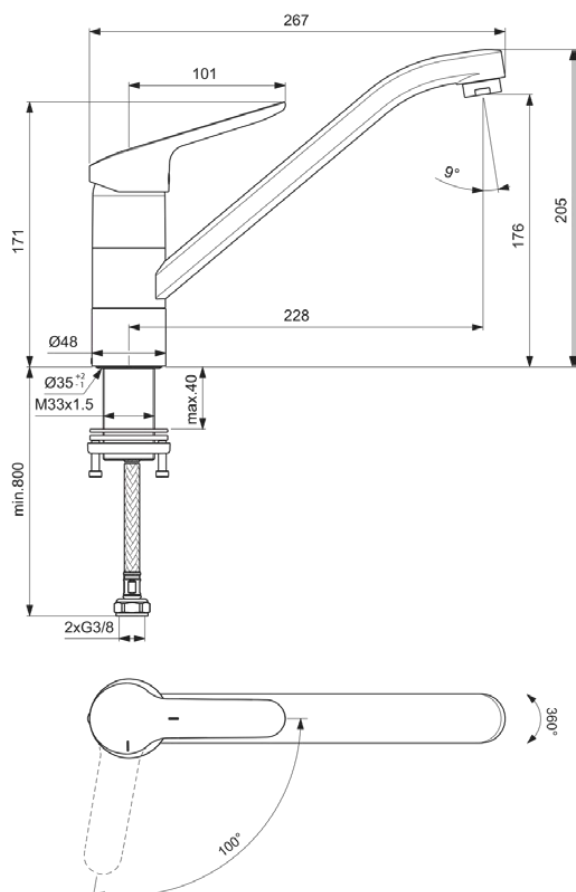

### Allgemeine Informationen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Produktkategorie:          | Küchenarmaturen     |
| Produktart:                | Küchenarmatur       |
| Marke:                     | Ideal Standard      |
| Kollektion:                | CERAFLEX            |
| Designer:                  | Artefakt            |
| Colour:                    | AA - Chrom          |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend            |
| Höhe (mm):                 | 205                 |
| Breite (mm):               | 48                  |
| Ausladung (mm):            | 267                 |
| Befestigungsart:           | Schaftverschraubung |
| Nettogewicht (kg):         | 1.65                |
| EAN Code:                  | 3800861062103       |

### Features



BlueStart



Click-Technologie



EPD



Vorfenstermontage



SmartShine Oberfläche

### Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Produktstandards & Zertifikate

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Normen:                            | EN 248   DIN 4109   EN 817 |
| Name des BGCC-Zertifikates:        | 14-NURVSPSRB-4282          |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: |                            |

### Produktspezifikationen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Anzahl der Griffe:     | 1       |
| BlueStart Technologie: | Ja      |
| Farbcode:              | AA      |
| Farbbeschreibung:      | chrom   |
| Cool Body Technologie: | Nein    |
| DVGW-Eigensicher:      | Nein    |
| Griffposition:         | Oben    |
| IdealPure Technologie: | Nein    |
| Niederdruckmodell:     | Nein    |
| Material:              | Metall  |
| Materialspezifikation: | Messing |

## CERAFLEX

## BC132AA

CERAFLEX | Küchenarmatur 48x267x205 mm, 228 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, Vorfenstermontage, SmartShine Oberfläche

### Produktspezifikationen

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):                   | 9                   |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 9                   |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:                       | 9                   |
| Betriebs-Höchstdruck (bar):                               | 10                  |
| Betriebs-Mindestdruck (bar):                              | 0.5                 |
| PVD Technologie:                                          | Nein                |
| Vorfenstermontage:                                        | Ja                  |
| Smartshine:                                               | Ja                  |
| Auslaufart:                                               | Schwenkbar          |
| Auslaufart:                                               | Röhrenförmig        |
| Oberflächenschutz:                                        | verchromt           |
| Oberflächenbeschaffenheit:                                | glänzend            |
| Schwenkbarer Auslauf:                                     | Ja                  |
| Strahlreglerart:                                          | Luftsprudler        |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers:                           | Sichtbar            |
| Griffart:                                                 | Betätigungshebel    |
| Art der Temperaturkontrolle:                              | Manuelle Betätigung |
| Mit Rückschlagventil:                                     | Nein                |
| Mit Umsteleinheit:                                        | Nein                |
| Mit Rosette(n):                                           | Nein                |
| Mit Durchflussbegrenzer:                                  | Nein                |
| Mit Griff(en):                                            | Ja                  |
| Mit herausziebarer Spülbrause:                            | Nein                |
| M24x1                                                     |                     |
| Easy-Fix Technologie:                                     | Nein                |
| Befestigungsart:                                          | Schaftverschraubung |
| Montageart:                                               | Hahnloch            |