Ideal Standard

CERAPLAN

BD321AA

CERAPLAN | Küchenarmatur 50x264x168 mm, 219 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

Ideal Standard

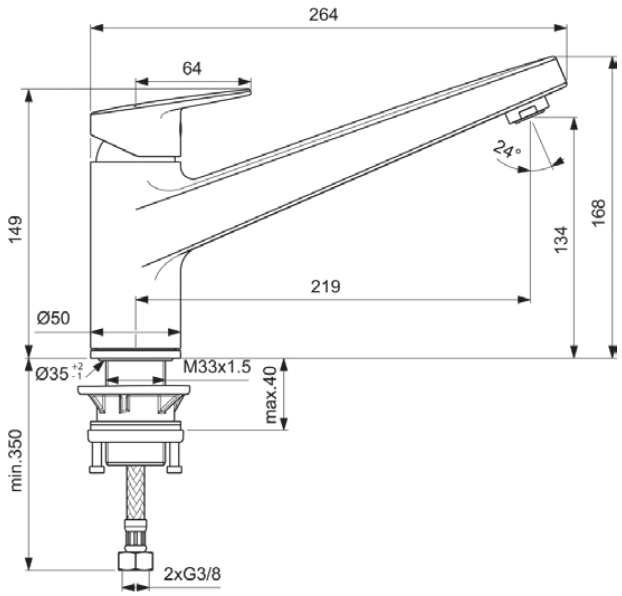

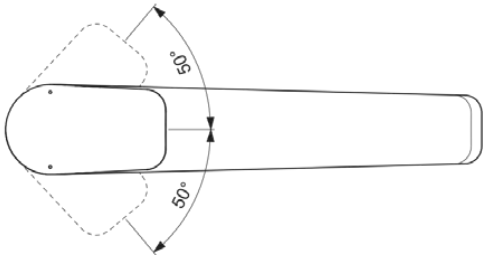

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLAN
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	168
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	264
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	2.04
EAN Code:	3800861104827

Features

EasyFix

Click-Technologie

EPD

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLAN

BD321AA

CERAPLAN | Küchenarmatur 50x264x168 mm, 219 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.