

Drain VC 32/10 (1~230 V)

Artikelnummer: 2044582

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	1 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	5 mm
Hydrauliktyp	Offenes Mehrkanallaufrad
Max. Eintauchtiefe	0,77 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	747,7 kPa
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	4,9949999999976 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz

Motordaten

Spannungstoleranz	±5 %
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	570 W
Nennstrom I_N	3,9 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenndrehzahl *n*	2672 1/min
Max. Schalthäufigkeit *t*	10 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	R 1


Kennlinien

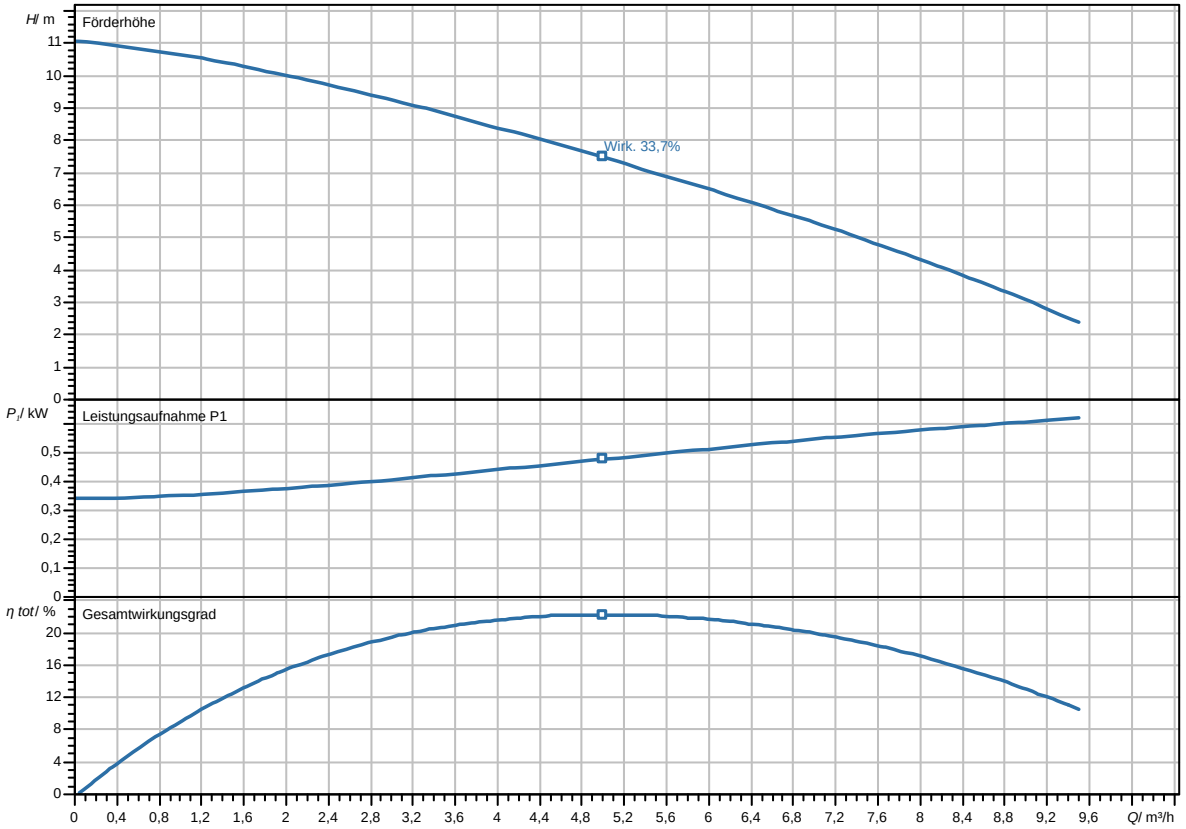

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C
Laufraddurchmesser *d LR*	90 mm

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain VC 32/10 (1~230 V)

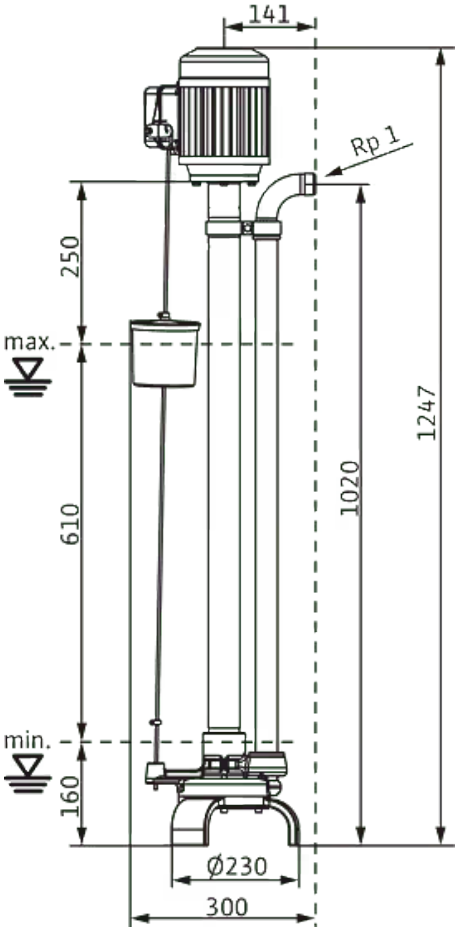

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain VC 32/10 (1~230 V)
Artikelnummer	2044582

Produktdaten

EAN Nummer	4016322640295
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1984-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	372 mm

Maße und Gewichte

Länge *L*	300 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1390 mm
Höhe *H*	1247 mm
Breitenmaß mit Verpackung	328 mm
Breite *B*	300 mm
Gewicht brutto ca. *m*	55 kg
Gewicht netto ca. *m*	36 kg