



- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Ausladung **357 mm**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

VORSCHRIFTEN



Geräuschklasse **II (ISO 3822)**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **EPD-IES-0020988**

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,48**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **5,78**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1104,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-1,47**

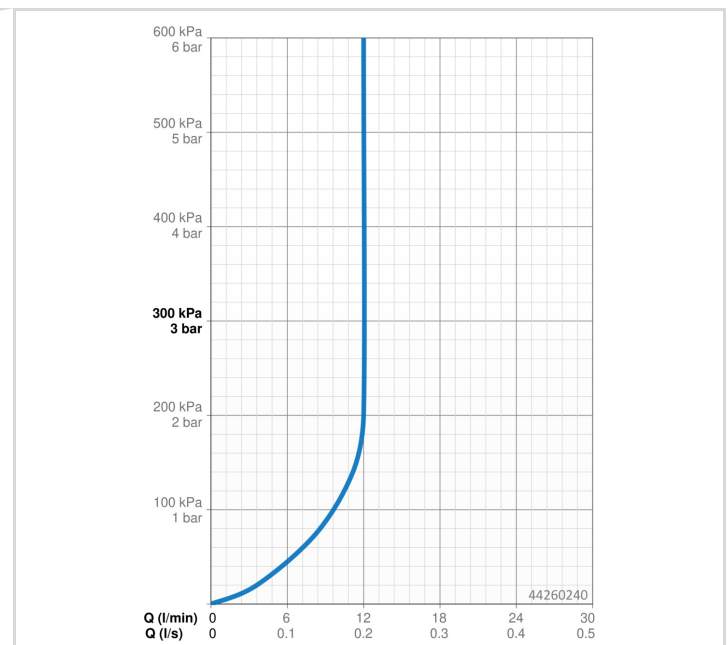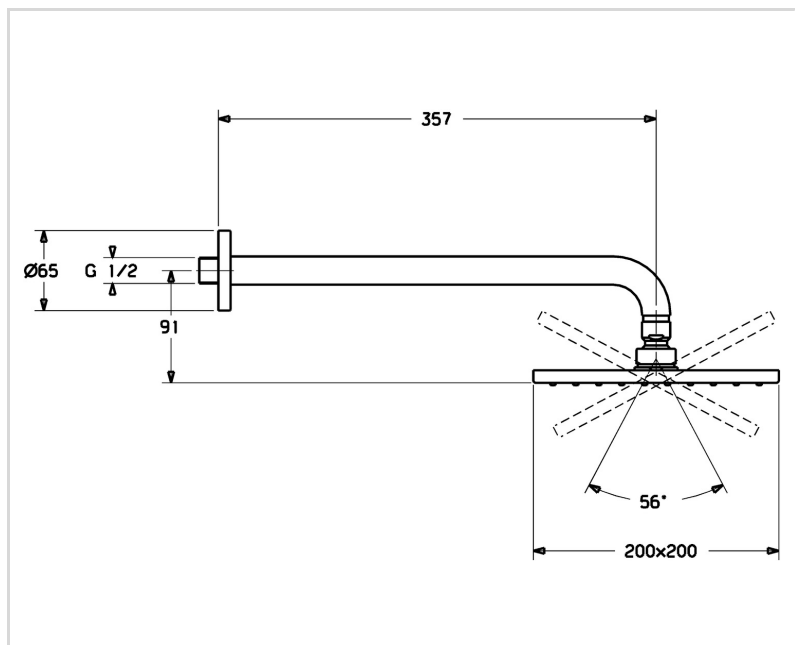

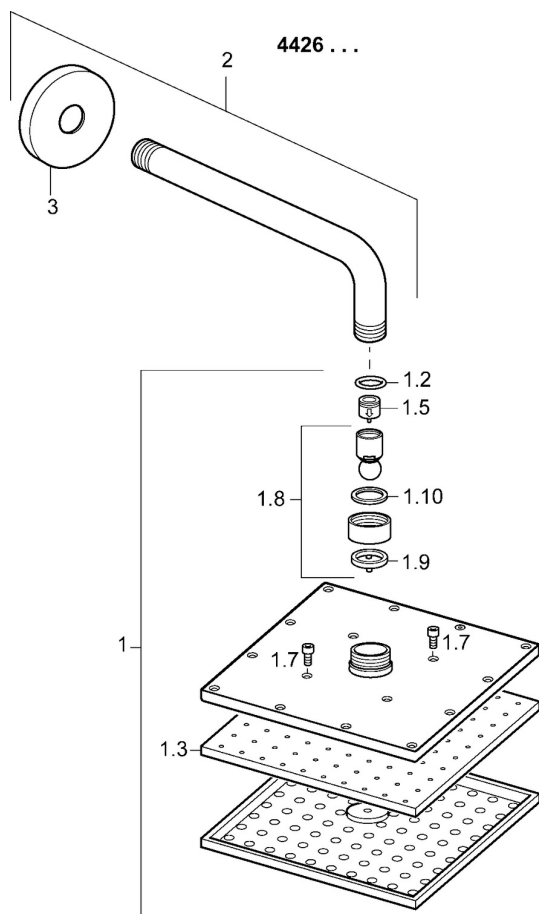

SP44260240

	Name	Art.-Nr.
1	Kopfbrause, 200x200 mm Chrom	59913873
1.3	Düsenplatte, 200x200 mm, (-2019) Ausgelaufen	59913874
1.6	Durchflussbegrenzer	59913753
1.7	Schraube	59913754
2	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
3	Rosette, d 65 mm Chrom	59913750