PRODUKTDATENBLATT


IXMO 59502253100

Einhebel-Waschtischmischer 100 IXMO Flat

PRODUKT



ZEICHNUNG

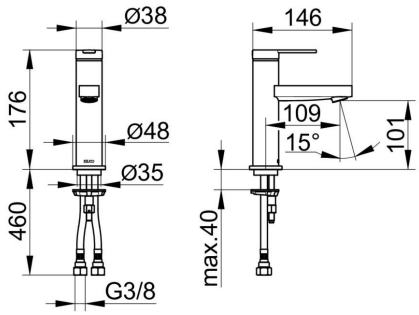

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auslaufhöhe: 101 mm
- Ausladung: 109 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Strahlregler M 24x1, Strahlwinkel +/-6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Flat, Rosette rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebel-Waschtischmischer 100, 59502253100,
Einhebel-Waschtischmischer in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
im Design IXMO FLAT, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Einzigartige Technologie, multifunktioneller Minimalismus:
Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt,
Design: rund, Aufputz Montage,
Material: entzinkungsarmes Messing,
Gesamthöhe: 178mm, Höhe bis Unterkante Strahlregler: 94mm,
Breite: 48mm, Ausladung: 147mm, Rosettengröße: Ø 48mm,
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System für Waschtische,
Kartusche: hochwertige Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Einhebelmischer, Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen,
Länge 435mm, Gewindedurchmesser G 3/8 Zoll,
integrierter Luftsprudler SLIM SSR M 24x1,
Strahlwinkel verstellbar um +/- 6°,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min