


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach, abgesetzt, gedämmt

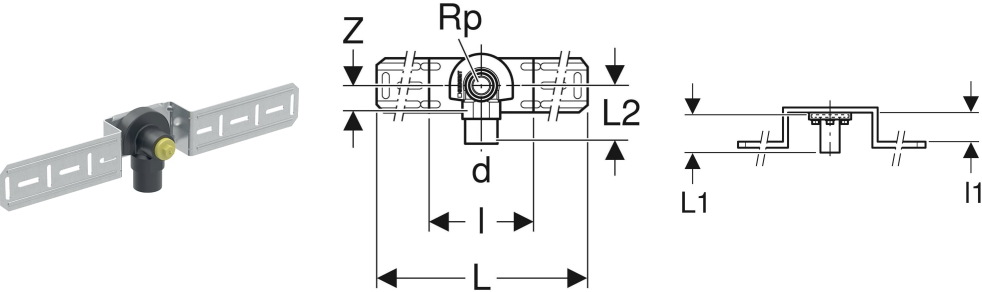

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

LIEFERUMFANG

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel
- Geberit Abdichtscheibe für Anschlüsse

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5.2	6	10	4	2.7	1	vormontiert	1	5