



- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettenträger, Hülse, Rosette eckig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar21.0 / 21.0 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgungmax. +80°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)HD
WerkstoffMessing

VORSCHRIFTEN



EN StandardEN 817

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGWDW-6506CS0196
KonformitätserklärungDoC
EPDS-P-07752

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)21,73
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)4053,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,28
EPD module D (kg CO2 eq.)-6,72

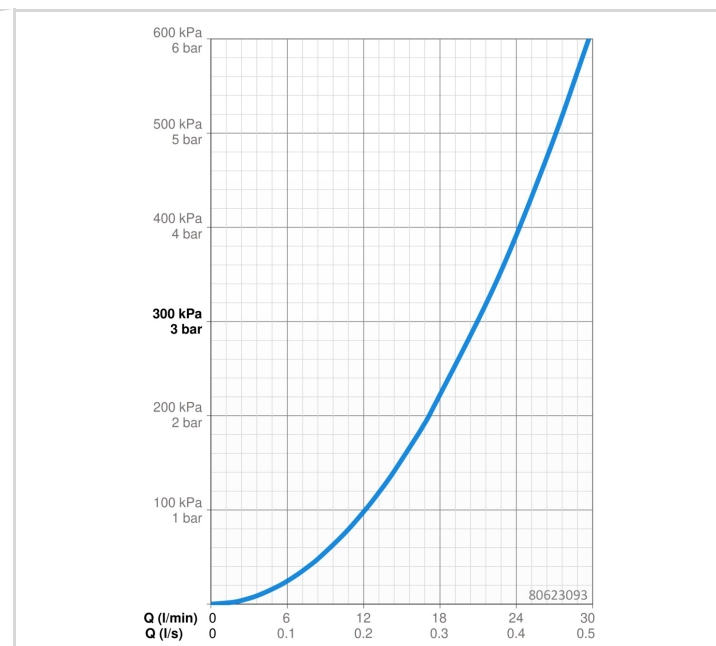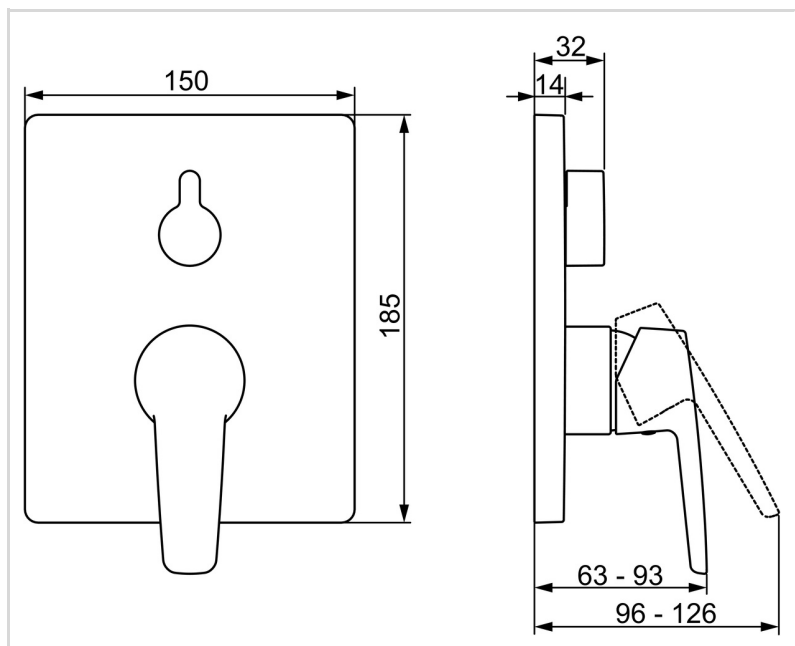

ERSATZTEILE

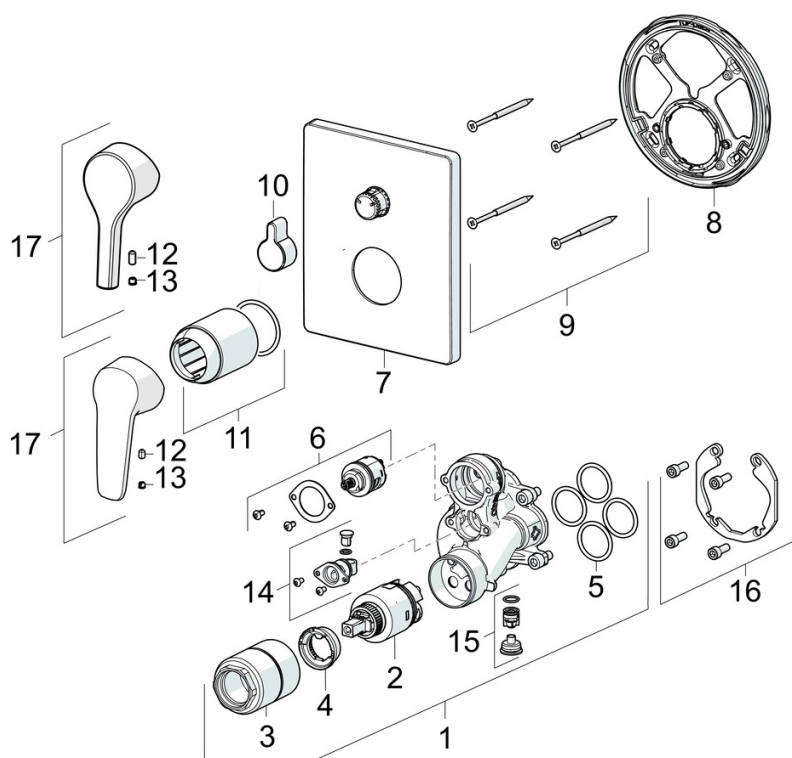

SP80623093

Name	Art.-Nr.
01 Funktionseinheit, 3.5	59914298
02 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
03 Schraubhülse, M38x1	59912115
04 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
06 Umstellung	59914183
07 Rosette, 185x150 mm Chrom	59914327
08 Befestigungsteil	59914307
09 Schraube, M4.5x80	59912890
10 Umstellknopf Chrom	59914324
11 Abdeckhülse Chrom	59912511
12 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
13 Dekorkappe Grau	59912112
14 Rohrbelüfter	59914335
15 Rückflussverhinderer	59914336
16 Einbausatz	59914186
17 Hebel Chrom	59914712
17 Hebel Chrom	59914417
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umstellung, 120°	59914655