Ideal Standard

CERAPLUS SAFE


A6874AA


CERAPLUS SAFE | Badearmatur AP 296x205x70 mm, 167 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Strahlregler, Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

Ideal Standard



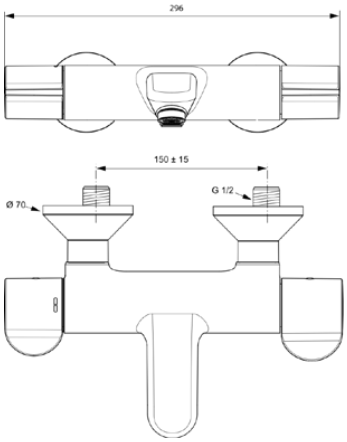



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	70
Breite (mm):	296
Ausladung (mm):	186 - 205
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	2.90
EAN Code:	4015413340625

Features

- Strahlregler
- Thermostatfunktion
- CoolBody
- Thermische Desinfektion
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List
- Maintenance Guide
- Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des BAQUA-Zertifikates:	18/192/27
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griff-Anwendung:	Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS SAFE

A6874AA

CERAPLUS SAFE | Badearmatur AP 296x205x70 mm, 167 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Strahlregler, Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Aerosolarm:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	18/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	18
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Strömungsgleichrichter
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Temperatursperre bei (°):	40
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Position der Griffbefestigung:	Rückseite
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.