



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
----------------------	------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	221 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I(ISO3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,51

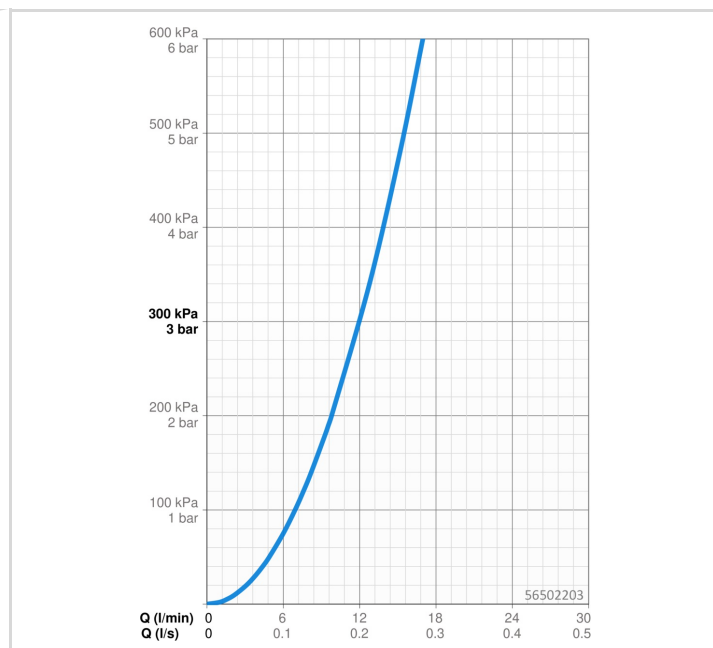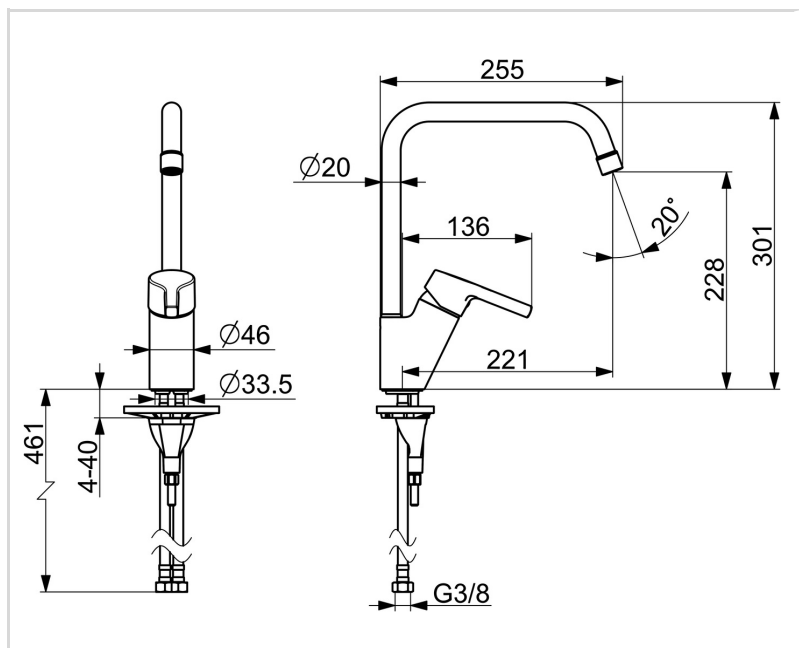

ERSATZTEILE

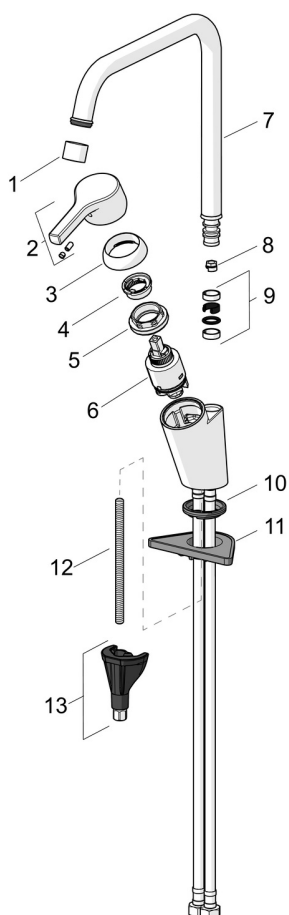

SP56502203

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M22x1 STD CC A Chrom	59914436
02 Hebel Chrom	59914712
03 Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
04 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05 Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
06 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
07 Auslauf hoch, L=255 Chrom Ausgelaufen	59914438
08 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
08 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
09 Auslaufdichtung	59914266
10 Bodendichtung	59914591
11 PVC-Befestigungsplatte	59910008
12 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
13 Befestigungssatz	59914475